

FE Fuji Electric

Fuji Furukawa Engineering & Construction Co. Ltd.

Japońska jakość
klimatyzacji

Cennik

SYSTEMY KLIMATYZACJI SPLIT I MULTISPLIT

Ceny obowiązują od 01.01.2025 r. do odwołania.

+20%
więcej energii
odnawialnej

Fuji Furukawa Engineering & Construction w swoich działaniach kieruje się założeniami **komfortowej i ekologicznej** przyszłości, zwracając uwagę na wytyczne Unii Europejskiej, a zwłaszcza plan 20/20/20, zakładający **zwiększenie udziału źródeł energii odnawialnej o 20%, zmniejszenie emisji CO₂ o 20% i zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 20%.**

+20%
więcej energii
odnawialnej



-20%
mniej emisji CO₂

-20%
mniejsze zużycie
energii pierwotnej




W tworzeniu komfortowej i ekologicznej przyszłości

Fuji Furukawa Engineering & Construction dostosowuje swoje działania do nowych przepisów UE zawartych w rozporządzeniu (UE) 2024/573 dotyczących fluorowanych gazów cieplarnianych. Firma wdraża czynnik chłodniczy R32 w swoich produktach, dbając o zgodność z regulacjami dotyczącymi ochrony klimatu.

Z początkiem 2025 roku wprowadzony zostanie zakaz stosowania F-gazów (GWP 750) o ładunku powyżej 4 kg w urządzeniach typu Split. Fuji Furukawa Engineering & Construction aktywnie realizuje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Fuji Furukawa Engineering & Construction **stale podejmuje działania** mające wpływ na środowisko poprzez **wprowadzanie nowoczesnych materiałów produkcji, technologii**, oraz **redukując ilość odpadów**.

Czynnik chłodniczy R32

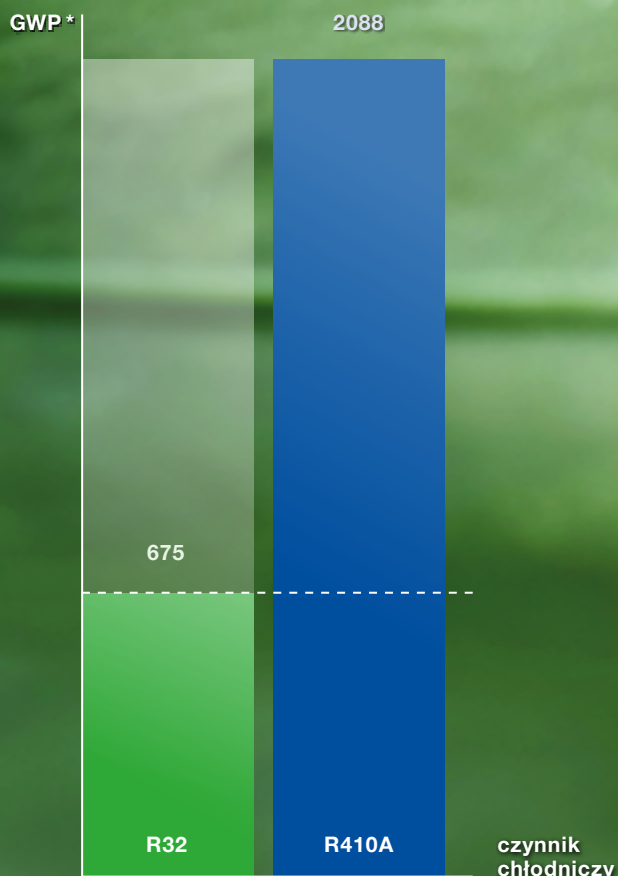

* Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (Global Warming Potential)

Design

Nagrodzone jednostki ściennie

Klimatyzatory Fuji Electric są instalowane i rozpoznawalne na całym świecie. Cenione za wysoką jakość oraz estetyczny wygląd oferowanych produktów poświadczoną nagrodami, jakie marka wielokrotnie otrzymała od niezależnych instytucji w różnych kategoriach.



KETF i KETF-B

Klimatyzator został zaprojektowany w nowoczesnym stylu, który idealnie wpasuje się w wiele aranżacji. Nowa, trójwymiarowa budowa sprawia, że jednostka przykuwa uwagę i jest doskonałym dodatkiem do wnętrza. Jednostka posiada ozdobny, wysokojakościowy panel o powierzchni delikatnie odbijającej światło, urządzenie jest dostępne w 2 wersjach kolorystycznych, białej i grafitowej.



White | Biały



Graphite | Grafitowy

UTY-RVRX

Kiedy sterownik nie jest używany, staje się elementem wystroju wnętrza, dzięki zastosowaniu szkła i przezroczystych paneli, które sprawiają, że zlewa się z powierzchnią ściany.

Ten nowoczesny i elegancki projekt zdobył nagrodę Good Design Award 2022, a także znalazł się wśród finalistów nagrody IDEA 2023.



red dot design award

KRTA

Lekka, elegancka konstrukcja. Zaokrąglone powierzchnie tworzą lekką, elegancką konstrukcję, dającą efekt trójwymiarowości.

Komfort

Komfortowa klimatyzacja bez bezpośredniego nawiewu



Klimatyzator kasetonowy o obwodowym przepływie powietrza rozprowadza powietrze z każdej strony oraz z narożników – pomaga to w osiągnięciu i utrzymaniu jednolitej temperatury w pomieszczeniu.



Indywidualna kontrola łopatkami przepływu powietrza pozwala na dostosowanie nawiewu przez użytkowników oraz ograniczyć bezpośredni nawiew.



Czujnik obecności pozwala na oszczędność energii – klimatyzator przerywa pracę kiedy w pomieszczeniu nie ma użytkowników (opcja).

Sterowanie Wi-Fi

Klimatyzatory z interfejsem komunikacji Wi-Fi mogą być sterowane zdalnie przy użyciu aplikacji AIRSTAGE.



Download on the
App Store

ANDROID APP ON
Google play



 **Fuji Electric** Fuji Furukawa Engineering & Construction Co. Ltd.

Systemy klimatyzacji Split R32 / R410A

Typoszereg Split R32

Wydajność [kW]	1,5	2	2,6	3,5	4,1	5,3	6,5	7,1	8,8	10,6	12,5	14
Wydajność [kBtu]	5	7	9	12	14	18	22	24	30	36	45	54

ŚCIENNE

KETF White				RSG07 KETF	RSG09 KETF	RSG012 KETF	RSG14 KETF					
KETF-B Graphite				RSG07 KETF-B	RSG09 KETF-B	RSG012 KETF-B	RSG14 KETF-B					
KGTG				RSH07 KGTG	RSH09 KGTG	RSH12 KGTG	RSH14 KGTG					
KMCG				RSH07 KMCG	RSH09 KMCG	RSH12 KMCG	RSH14 KMCG					
KMCG-B Black				RSH07 KMCG-B	RSH09 KMCG-B	RSH12 KMCG-B	RSH14 KMCG-B					
KMCEN NORDIC					RSG09 KMCEN	RSG12 KMCEN	RSG14 KMCEN					
KMCEN-B Black NORDIC					RSG09 KMCEN-B	RSG12 KMCEN-B	RSG14 KMCEN-B					
KMTE							RSG18 KMTE		RSG24 KMTE			
KMTA									RSG30 KMTA	RSG36 KMTA		
KNCA			RSH05 KNCA	RSH07 KNCA	RSH09 KNCA	RSH12 KNCA						
KLTA				RSH07 KLTA	RSH09 KLTA	RSH12 KLTA						
KLCA							RSG18 KLCA		RSG24 KLCA			

PRZYPODŁOGOWE

KVCA					RGG09 KVCA	RGG12 KVCA	RGG14 KVCA					
------	---	---	--	--	---------------	---------------	---------------	--	--	--	--	--

PODŁOGOWE I PRZYSUFITOWE

KRTA								RYG18 KRTA	RYG22 KRTA	RYG24 KRTA	RYG30 KRTA	RYG36 KRTA	RYG45 KRTA	RYG54 KRTA [3 fazy]
												RYG36KRTA [3 fazy]	RYG45KRTA [3 fazy]	
								RYG18 KRTA ECO	RYG22 KRTA ECO	RYG24 KRTA ECO	RYG30 KRTA ECO	RYG36 KRTA ECO [3 fazy]	RYG45 KRTA ECO [3 fazy]	

KASETONOWE

KVLA zwarte z nawiewem 4-stronnym					RCG09 KVLA	RCG12 KVLA	RCG14 KVLA	RCG18 KVLA	RCG22 KVLA	RCG24 KVLA				
					RCG09 KVLA ECO	RCG12 KVLA ECO	RCG14 KVLA ECO	RCG18 KVLA ECO	RCG22 KVLA ECO	RCG24 KVLA ECO				
KRLB z nawiewem obwodowym								RCG18 KRLB	RCG22 KRLB	RCG24 KRLB	RCG30 KRLB	RCG36 KRLB	RCG45 KRLB	RCG54K RLB
												RCG36 KRLB [3 fazy]	RCG45 KRLB [3 fazy]	RCG54 KRLB [3 fazy]
								RCG18 KRLB ECO	RCG22 KRLB ECO	RCG24 KRLB ECO	RCG30 KRLB ECO	RCG36 KRLB ECO [3 fazy]	RCG45 KRLB ECO [3 fazy]	RCG54 KRLB ECO [3 fazy]

KANAŁOWE

KLLAP niski spręż					RDG09 KLLAP	RDG12 KLLAP	RDG14 KLLAP	RDG18 KLLAP						
					RDG09 KLLAP ECO	RDG12 KLLAP ECO	RDG14 KLLAP ECO	RDG18 KLLAP ECO						
KHTAP średni spręż						RDG12 KHTAP	RDG14 KHTAP	RDG18 KHTAP	RDG22 KHTAP	RDG24 KHTAP	RDG30 KHTAP	RDG36 KHTAP	RDG45 KHTAP	RDG54 KHTAP
												RDG36 KHTAP [3 fazy]	RDG45 KHTAP [3 fazy]	RDG54 KHTAP [3 fazy]
KMLA średni spręż									RDG22 KMLB	RDG24 KMLA	RDG30 KMLA	RDG36 KMLA	RDG45 KMLA	
												RDG36KMLA [3 fazy]	RDG45KMLA [3 fazy]	
									RDG22 KMLB ECO	RDG24 KMLA ECO	RDG30 KMLA ECO	RDG36 KMLA ECO [3 fazy]	RDG45 KMLA ECO [3 fazy]	
KHTB wysoki spręż													RDG45 KHTA	RDG54 KHTA
													RDG45 KHTA [3 fazy]	RDG54 KHTA [3 fazy]

Typoszereg Split R410A

Wydajność [kW]	2	2,6	3,5	4,1	5,3	6,5	7,1	8,8	10,6	12,5	14	15	19	22
Wydajność [kBtu]	7	9	12	14	18	22	24	30	36	45	54	60	72	90

KANAŁOWE

[illegible]

Klimatyzatory Split R32



Klimatyzatory ścienne KETF White



AIRSTAGE
- aplikacja
do sterowania
Wi-Fi



GOOD
DESIGN



Bardzo cicha
praca



Tryb
ekonomiczny



Tryb pełnej
mocy



Autom. zmiana
trybu pracy



Autom.
regulacja siły
nawiewu



Autom. załuzje
pionowe



Powrót
ustawień po
zaniku napięcia



Funkcja
10°C Heat



Program
nocny



Programator
dobowy



Programator
tygodniowy

Model (j. wew./ j.zew.)	RSG07KETF / ROG07KETA	RSG09KETF / ROG09KETA	RSG12KETF / ROG12KETA	RSG14KETF / ROG14KETA
Moc chłod. [kW]	2,0 (0,9 - 3,0)	2,5 (0,9 - 3,2)	3,4 (0,9 - 3,9)	4,2 (0,9 - 4,4)
Moc grzew. [kW]	2,5 (0,9 - 3,4)	2,8 (0,9 - 4,0)	4,0 (0,9 - 5,3)	5,4 (0,9 - 6,0)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Zasilanie [V/i/Hz]	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	1/4 ; 3/8	1/4 ; 3/8	1/4 ; 3/8	1/4 ; 3/8
Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	20 / 15	20 / 15	20 / 15	20 / 15
Sterownik bezprzewodowy (w zestawie)	UTY-LNTX			
Cena j. wew. [PLN netto]	RSG07KETF / KFE02787 2 120	RSG09KETF / KFE02788 2 220	RSG12KETF / KFE02789 2 540	RSG14KETF / KFE02790 3 560
Cena j. zew. [PLN netto]	ROG07KETA / KFE01862 2 450	ROG09KETA / KFE01863 3 040	ROG12KETA / KFE01864 3 090	ROG14KETA / KFE01865 4 100
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	4 570	5 260	5 630	7 660

* Moduł WiFi w standardzie



Klimatyzatory ścienne KETF-B Graphite



AIRSTAGE
- aplikacja
do sterowania
Wi-Fi



GOOD
DESIGN



Bardzo cicha
praca



Tryb
ekonomiczny



Tryb pełnej
mocy



Autom. zmiana
trybu pracy



Autom.
regulacja siły
nawiewu



Autom. załuzje
pionowe



Powrót
ustawień po
zaniku napięcia



Funkcja
10°C Heat



Program
nocny



Programator
dobowy



Programator
tygodniowy

Model (j. wew./ j.zew.)	RSG07KETF-B / ROG07KETA	RSG09KETF-B / ROG09KETA	RSG12KETF-B / ROG12KETA	RSG14KETF-B / ROG14KETA
Moc chłod. [kW]	2,0 (0,9 - 3,0)	2,5 (0,9 - 3,2)	3,4 (0,9 - 3,9)	4,2 (0,9 - 4,4)
Moc grzew. [kW]	2,5 (0,9 - 3,4)	2,8 (0,9 - 4,0)	4,0 (0,9 - 5,3)	5,4 (0,9 - 6,0)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Zasilanie [V/i/Hz]	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	1/4 ; 3/8	1/4 ; 3/8	1/4 ; 3/8	1/4 ; 3/8
Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	20 / 15	20 / 15	20 / 15	20 / 15
Sterownik bezprzewodowy (w zestawie)	UTY-LNTX			
Cena j. wew. [PLN netto]	RSG07KETF-B / KFE02825 2 120	RSG09KETF-B / KFE02826 2 220	RSG12KETF-B / KFE02827 2 540	RSG14KETF-B / KFE02828 3 560
Cena j. zew. [PLN netto]	ROG07KETA / KFE01862 2 450	ROG09KETA / KFE01863 3 040	ROG12KETA / KFE01864 3 090	ROG14KETA / KFE01865 4 100
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	4 570	5 260	5 630	7 660

* Moduł WiFi w standardzie



Klimatyzatory ściennie KGTG



Bardzo cicha praca



Czujnik obecności



Tryb ekonomiczny



Tryb pełnej mocy



Autom. zmiana trybu pracy



Autom. regulacja siły nawiewu



Autom. żaluzje pionowe



Funkcja 10°C Heat



Program nocny



Programator dobowy



Programator tygodniowy

Model (j. wew. / j. zew.)	RSH07KGTG / ROH07KGCG	RSH09KGTG / ROH09KGCG	RSH12KGTG / ROH12KGCG	RSH14KGTG / ROH14KGCG
Moc chłod. [kW]	2,0 (0,9 - 3,2)	2,5 (0,9 - 3,4)	3,4 (0,9 - 4,1)	4,2 (0,9 - 4,5)
Moc grzew. [kW]	2,5 (0,9 - 5,2)	2,8 (0,9 - 5,4)	4,0 (0,9 - 6,1)	5,4 (0,9 - 6,4)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++
Zasilanie [V/t/Hz]	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	1/4 ; 3/8	1/4 ; 3/8	1/4 ; 3/8	1/4 ; 3/8
Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	20 / 15	20 / 15	20 / 15	20 / 15
Sterownik bezprzewodowy (w zestawie)	UTY-LNTX			
Cena j. wew. [PLN netto]	RSH07KGTG / KFE02898	RSH09KGTG / KFE02900	RSH12KGTG / KFE02902	RSH14KGTG / KFE02904
	2 280	2 390	2 590	3 630
Cena j. zew. [PLN netto]	ROH07KGCG / KFE02899	ROH09KGCG / KFE02901	ROH12KGCG / KFE02903	ROH14KGCG / KFE02905
	2 920	3 500	3 650	4 670
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	5 200	5 890	6 240	8 300

* Moduł WiFi w standardzie





Klimatyzatory ścienne KMCG



Bardzo cicha praca



Tryb ekonomiczny



Tryb pełnej mocy



Autom. zmiana trybu pracy



Autom. regulacja siły nawiewu



Autom. żaluzje pionowe



Powrót ustawień po zaniku napięcia



Funkcja 10°C Heat



Program nocny

Model (j. wew./ j. zew.)	RSH07KMCG / ROH07KMCG	RSH09KMCG / ROH09KMCG	RSH12KMCG / ROH12KMCG	RSH14KMCG / ROH14KMCG
Moc chłód. [kW]	2,0 (0,9 - 3,0)	2,5 (0,5 - 3,2)	3,4 (0,9 - 3,9)	4,2 (0,9 - 4,4)
Moc grzew. [kW]	2,5 (0,9 - 3,4)	3,2 (0,5 - 4,0)	4,0 (0,9 - 5,3)	5,4 (0,9 - 6,0)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Zasilanie [V/i/Hz]	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	1/4 ; 3/8	1/4 ; 3/8	1/4 ; 3/8	1/4 ; 3/8
Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	20 / 15	20 / 15	20 / 15	20 / 15
Sterownik bezprzewodowy (w zestawie)	UTY-LNTX			
Cena j. wew. [PLN netto]	RSH07KMCG / KFE02887	RSH09KMCG / KFE02890	RSH12KMCG / KFE02893	RSH14KMCG / KFE02895
	1 550	1 900	2 100	2 800
Cena j. zew. [PLN netto]	ROH07KMCG / KFE02889	ROH09KMCG / KFE02892	ROH12KMCG / KFE02913	ROH14KMCG / KFE02897
	2 150	2 300	2 700	3 800
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	3 700	4 200	4 800	6 600

* Moduł WiFi w standardzie



Klimatyzatory ścienne KMCG-B Black



Bardzo cicha praca



Tryb ekonomiczny



Tryb pełnej mocy



Autom. zmiana trybu pracy



Autom. regulacja siły nawiewu



Autom. żaluzje pionowe



Powrót ustawień po zaniku napięcia



Funkcja 10°C Heat



Program nocny

Model (j. wew./ j. zew.)	RSH07KMCG-B / ROH07KMCG	RSH09KMCG-B / ROH09KMCG	RSH12KMCG-B / ROH12KMCG	RSH14KMCG-B / ROH14KMCG
Moc chłód. [kW]	2,0 (0,9 - 3,0)	2,5 (0,5 - 3,2)	3,4 (0,9 - 3,9)	4,2 (0,9 - 4,4)
Moc grzew. [kW]	2,5 (0,9 - 3,4)	3,2 (0,5 - 4,0)	4,0 (0,9 - 5,3)	5,4 (0,9 - 6,0)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Zasilanie [V/i/Hz]	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	1/4 ; 3/8	1/4 ; 3/8	1/4 ; 3/8	1/4 ; 3/8
Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	20 / 15	20 / 15	20 / 15	20 / 15
Sterownik bezprzewodowy (w zestawie)	UTY-LNTX			
Cena j. wew. [PLN netto]	RSH07KMCG-B / KFE02888	RSH09KMCG-B / KFE02891	RSH12KMCG-B / KFE02894	RSH14KMCG-B / KFE02896
	1 950	2 300	2 500	3 200
Cena j. zew. [PLN netto]	ROH07KMCG / KFE02889	ROH09KMCG / KFE02892	ROH12KMCG / KFE02913	ROH14KMCG / KFE02897
	2 100	2 300	2 700	3 800
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	4 050	4 600	5 200	7 000

* Moduł WiFi w standardzie



Klimatyzatory ściennie KMCEN NORDIC



AIRSTAGE
- aplikacja
do sterowania
Wi-Fi



Bardzo cicha praca



Zmywalny panel obudowy



Tryb ekonomiczny



Tryb pełnej mocy



Autom. zmiana trybu pracy



Autom. regulacja siły nawiewu



Autom. żaluzje pionowe



Wskaźnik LED - czyszcz. filtra



Filtr jonowy o wydł. żywotności



Elektrostat. filtr polifenolowy

Model (j. wew./ j. zew.)	RSG09KMCEN / ROG09KMCEN	RSG12KMCEN / ROG12KMCEN	RSG14KMCEN / ROG14KMCEN
Moc chłód. [kW]	2,5 (1,0 - 3,8)	3,4 (1,0 - 4,2)	4,2 (1,2 - 4,65)
Moc grzew. [kW]	3,2 (0,9 - 5,7)	4,0 (0,9 - 5,9)	5,4 (0,9 - 6,4)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++
Zasilanie [V/t/Hz]	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	1/4 ; 3/8	1/4 ; 3/8	1/4 ; 3/8
Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	20 / 15	20 / 15	20 / 15
Sterownik bezprzewodowy (w zestawie)	UTY-LNTX oraz UTY-TFSXF2		
Cena j. wew. [PLN netto]	RSG09KMCEN / KFE02939	RSG12KMCEN / KFE02940	RSG14KMCEN / KFE02931
	2 240	2 660	3 620
Cena j. zew. [PLN netto]	ROG09KMCEN / KFE02941	ROG12KMCEN / KFE02942	ROG14KMCEN / KFE02932
	3 300	3 730	5 330
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	5 540	6 390	8 950

* Moduł WiFi w standardzie



Klimatyzatory ściennie KMCEN-B Black NORDIC



AIRSTAGE
- aplikacja
do sterowania
Wi-Fi



Bardzo cicha praca



Zmywalny panel obudowy



Tryb ekonomiczny



Tryb pełnej mocy



Autom. zmiana trybu pracy



Autom. regulacja siły nawiewu



Autom. żaluzje pionowe



Wskaźnik LED - czyszcz. filtra



Filtr jonowy o wydł. żywotności



Elektrostat. filtr polifenolowy

Model (j. wew./ j. zew.)	RSG09KMCEN-B / ROG09KMCEN	RSG12KMCEN-B / ROG12KMCEN	RSG14KMCEN-B / ROG14KMCEN
Moc chłód. [kW]	2,5 (1,0 - 3,8)	3,4 (1,0 - 4,2)	4,2 (1,2 - 4,65)
Moc grzew. [kW]	3,2 (0,9 - 5,7)	4,0 (0,9 - 5,9)	5,4 (0,9 - 6,4)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++
Zasilanie [V/t/Hz]	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	1/4 ; 3/8	1/4 ; 3/8	1/4 ; 3/8
Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	20 / 15	20 / 15	20 / 15
Sterownik bezprzewodowy (w zestawie)	UTY-LNTX oraz UTY-TFSXF2		
Cena j. wew. [PLN netto]	RSG09KMCEN-B / KFE02952	RSG12KMCEN-B / KFE02953	RSG14KMCEN-B / KFE02954
	2 640	3 060	4 020
Cena j. zew. [PLN netto]	ROG09KMCEN / KFE02941	ROG12KMCEN / KFE02942	ROG14KMCEN / KFE02932
	3 300	3 730	5 330
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	5 940	6 790	9 350

* Moduł WiFi w standardzie



Klimatyzatory ścienne KMTE



Autom. żaluzje
pionowe
i poziome



Bardzo cicha
praca



Zmywalny panel
obudowy



Tryb
ekonomiczny



Tryb pełnej mocy



Autom. zmiana
trybu pracy



Autom. regulacja
siły nawiewu



Program
nocny



Programator
dobowy



Programator
tygodniowy

Model (j. wew./ j. zew.)	RSG18KMTE / ROG18KMTE	RSG24KMTE / ROG24KMTE
Moc chłod. [kW]	5,2 (0,9 - 6,0)	7,1 (0,9 - 8,3)
Moc grzew. [kW]	6,3 (0,9 - 8,7)	8,0 (0,9 - 10,1)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++ / A+	A++ / A+
Zasilanie [V/i/Hz]	230/1/50	230/1/50
Średnica rur przyłączyeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	1/4 ; 1/2	1/4 ; 1/2
Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	25 / 20	30 / 25
Sterownik bezprzewodowy (w zestawie)	UTY-LNTX	
Cena j. wew. [PLN netto]	RSG18KMTE / KFE02548	RSG24KMTE / KFE02549
	3 730	4 470
Cena j. zew. [PLN netto]	ROG18KMTE / KFE01851	ROG24KMTE / KFE02186
	4 360	6 280
Interface WiFi (opcja)	UTY-TFSXH3 / KFE02631	UTY-TFSXH3 / KFE02631
	425	425
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	8 090	10 750



Klimatyzatory ścienne KMTA – IDEALNE DO SERWEROWNI



Bardzo cicha
praca



Tryb
ekonomiczny



Tryb pełnej mocy



Autom. zmiana
trybu pracy



Autom. regulacja
siły nawiewu



Autom. żaluzje
pionowe



Powrót ustawień
po zaniku
napięcia



Funkcja
10°C Heat



Program
nocny



Programator
dobowy

Model (j. wew./ j. zew.)	RSG30KMTA / ROG30KMTA	RSG36KMTA / ROG36KMTA
Moc chłod. [kW]	8,0 (2,9 - 9,0)	9,4 (2,2 - 10,0)
Moc grzew. [kW]	8,8 (2,2 - 11,0)	10,1 (2,7 - 11,2)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++ / A+	A++ / A+
Zasilanie [V/i/Hz]	230/1/50	230/1/50
Średnica rur przyłączyeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	3/8 ; 5/8	3/8 ; 5/8
Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	50 / 30	50 / 30
Sterownik bezprzewodowy (w zestawie)	UTY-LNTX	
Cena j. wew. [PLN netto]	RSG30KMTA / KFE02040	RSG36KMTA / KFE02042
	6 070	6 600
Cena j. zew. [PLN netto]	ROG30KMTA / KFE02041	ROG36KMTA / KFE02043
	9 050	9 800
Interface WiFi (opcja)	UTY-TFSXH3 / KFE02631	UTY-TFSXH3 / KFE02631
	425	425
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	15 120	16 400



Klimatyzatory ścienne KNCA



Zmywalny panel obudowy



Tryb ekonomiczny



Tryb pełnej mocy



Autom. zmiana trybu pracy




Autom. regulacja siły nawiewu



Autom. żaluzje pionowe

Model (j. wew./ j. zew.)	RSH07KNCA / ROH07KNCA	RSH09KNCA / ROH09KNCA	RSH12KNCA / ROH12KNCA
Moc chłod. [kW]	2,0 (0,9 - 2,8)	2,5 (0,9 - 3,0)	3,4 (0,9 - 3,7)
Moc grzew. [kW]	2,5 (0,9 - 3,4)	2,8 (0,9 - 3,8)	3,8 (0,9 - 4,8)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Zasilanie [V/t/Hz]	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	1/4 ; 3/8	1/4 ; 3/8	1/4 ; 3/8
Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	20 / 15	20 / 15	20 / 15
Sterownik bezprzewodowy (w zestawie)	Standardowy pilot bezprzewodowy		
Cena j. wew. [PLN netto]	RSH07KNCA / KFE02921 1 500	RSH09KNCA / KFE02920 1 600	RSH12KNCA / KFE02925 1 750
Cena j. zew. [PLN netto]	ROH07KNCA / KFE02922 2 400	ROH09KNCA / KFE02923 2 500	ROH12KNCA / KFE02924 2 600
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	3 900	4 100	4 350

* Moduł WiFi w standardzie



Klimatyzatory ścienne KLTA



Zmywalny panel obudowy



Tryb ekonomiczny



Tryb pełnej mocy



Autom. zmiana trybu pracy



Autom. regulacja siły nawiewu



Autom. żaluzje pionowe



Powrót ustawień po zaniku napięcia

Model (j. wew./ j. zew.)	RSH07KLTA / ROH07KLTA	RSH09KLTA / ROH09KLTA	RSH12KLTA / ROH12KLTA
Moc chłod. [kW]	2,0 (0,9 - 2,8)	2,5 (0,9 - 3,0)	3,4 (0,9 - 3,7)
Moc grzew. [kW]	2,5 (0,9 - 3,4)	2,8 (0,9 - 3,8)	3,8 (0,9 - 4,8)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Zasilanie [V/t/Hz]	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	1/4 ; 3/8	1/4 ; 3/8	1/4 ; 3/8
Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	20 / 15	20 / 15	20 / 15
Sterownik bezprzewodowy (w zestawie)	Standardowy pilot bezprzewodowy		
Cena j. wew. [PLN netto]	RSH07KLTA / KFE02906 1 200	RSH09KLTA / KFE02908 1 400	RSH12KLTA / KFE02910 1 700
Cena j. zew. [PLN netto]	ROH07KLTA / KFE02907 1 900	ROH09KLTA / KFE02909 2 200	ROH12KLTA / KFE02911 2 400
Interface WiFi (opcja)	UTY-TFSXH3 / KFE02631 425	UTY-TFSXH3 / KFE02631 425	UTY-TFSXH3 / KFE02631 425
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	3 100	3 600	4 100



Klimatyzatory ściennie KLCA



Zmywalny panel
obudowy



Tryb ekonomiczny



Tryb pełnej mocy



Autom. zmiana trybu
pracy



Autom. regulacja siły
nawiewu



Autom. żaluzje pionowe



Powrót ustawień po
zaniku napięcia

Model (j. wew./ j. zew.)	RSG18KLCA / ROG18KLCA	RSG24KLCA / ROG24KLCA
Moc chłod. [kW]	5,2 (0,9 - 5,5)	7,1 (0,9 - 7,7)
Moc grzew. [kW]	6,3 (0,9 - 7,6)	8,0 (0,9 - 9)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++ / A+	A++ / A+
Zasilanie [V/i/Hz]	230/1/50	230/1/50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	1/4 ; 3/8	1/4 ; 1/2
Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	25 / 20	30 / 25
Sterownik bezprzewodowy (w zestawie)	Standardowy pilot bezprzewodowy	
Cena j. wew. [PLN netto]	RSG18KLCA / KFE01920 2 880	RSG24KLCA / KFE01852 3 830
Cena j. zew. [PLN netto]	ROG18KLCA / KFE02033 4 150	ROG24KLCA / KFE02097 5 750
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	7 030	9 580

Akcesoria do klimatyzatorów ściennych

MODUŁY

Nazwa	Opis	Dotyczy modeli	Kod towaru	Cena [PLN]
UTY-TFSXH3	Moduł WiFi	KG, KE, KM, KP, KN, KL (7-12), KM NORDIC	KFE02631	425
UTY-VMSX	Moduł do komunikacji z BMS po protokole ModBus	KG, KM, KE, KM NORDIC	KFE00994	1 280
UTY-VKSX	Moduł do komunikacji z BMS po protokole KNX	KG, KM, KE, KM NORDIC	KFE02157	1 280

STEROWNIKI PRZEWODOWE

Nazwa	Opis	Dotyczy modeli	Kod towaru	Cena [PLN]
UTY-RVRX + UTY-TWRXZ2	Sterownik przewodowy graficzny (panel dotykowy)	KG, KM, KE, KM NORDIC	KFE02935 + KFE01607	2 380
UTY-RNRXZ5 + UTY-TWRXZ2	Sterownik z możliwością pracy naprzemienną	KG, KM, KE, KM NORDIC	KFE02374 + KFE01607	1 930
UTY-RLRX + UTY-TWRXZ2	Sterownik przewodowy	KG, KM, KE, KM NORDIC	KFE00989 + KFE01607	1 640
UTY-RSRX + UTY-TWRXZ2	Sterownik prosty przewodowy	KG, KM, KE, KM NORDIC	KFE01501 + KFE01607	1 510

ROZSZERZENIA

Nazwa	Opis	Dotyczy modeli	Kod towaru	Cena [PLN]
UTY-XCSXZ2 + UTY-XWZXZ5 (Płyta umożliwiająca kilka możliwości) 1. Sterowanie ON/OFF 2. Wyjście stanu błędu 3. Wyjście stanu pracy	Płyta rozszerzeń z zestawem przyłączeniowym	KG, KM, KE, KM NORDIC	KFE01585 + KFE00766	840
UTY-XWNX (Przylącze umożliwiające skorzystanie z wybranej możliwości) 1. Sterowanie ON/OFF 2. Wyjście stanu błędu 3. Wyjście stanu pracy	Zestaw przyłączeniowy	KG, KE, KM(07-24)	KFE00609	150

Klimatyzatory przypodłogowe R32



Klimatyzatory przypodłogowe KVCA



Zmywalny panel obudowy



Tryb ekonomiczny



Tryb pełnej mocy



Autom. zmiana trybu pracy



Autom. regulacja siły nawiewu



Autom. żaluzje pionowe



Powrót ustawień po zaniku napięcia



Funkcja 10°C Heat



Program nocny



Programator dobowy

Model (j. wew./ j. zew.)	RGG09KVCA / ROG09KVCA	RGG12KVCA / ROG12KVCA	RGG14KVCA / ROG14KVCA
Moc chłod. [kW]	2,5 (0,9 - 3,5)	3,5 (0,9 - 4,0)	4,2 (0,9 - 5,2)
Moc grzew. [kW]	3,5 (0,9 - 5,1)	4,5 (0,9 - 5,3)	5,2 (0,9 - 6,3)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Zasilanie [V/Hz]	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	1/4 ; 3/8	1/4 ; 3/8	1/4 ; 3/8
Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	20 / 15	20 / 15	20 / 15
Sterownik bezprzewodowy (w zestawie)	UTY-LNTX		
Cena j. wew. [PLN netto]	RGG09KVCA / KFE02276	RGG12KVCA / KFE02278	RGG14KVCA / KFE02277
	3 940	4 690	5 430
Cena j. zew. [PLN netto]	ROG09KVCA / KFE02279	ROG12KVCA / KFE02280	ROG14KVCA / KFE02281
	3 730	4 150	4 690
Interface WiFi (opcja)	UTY-TFSXJ3/4 / KFE02630	UTY-TFSXJ3/4 / KFE02630	UTY-TFSXJ3/4 / KFE02630
	730	730	730
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	7 670	8 840	10 120



Klimatyzatory przysufitowe R32



Klimatyzatory przysufitowe KRTA



Tryb ekonomiczny



Autom. zmiana trybu pracy



Autom. regulacja siły nawiewu



Autom. żaluzje pionowe



Powrót ustawień po zaniku napięcia



Ograniczenie nastawy temperatury



Automatyczne przywracanie temperatury



Automatyczne wyłączenie



Programator tygodniowy



Zewn. wejście i wyjście

Model (j. wew./ j. zew.)	RYG18KRTA / ROG18KBTB	RYG22KRTA / ROG22KBTB	RYG24KRTA / ROG24KBTB
Moc chłod. [kW]	5,2 (0,9 - 5,9)	6 (0,9 - 6,7)	6,8 (0,9 - 8,0)
Moc grzew. [kW]	6 (0,9 - 7,5)	7 (0,9 - 8,0)	8 (0,9 - 9,1)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Zasilanie [V/Hz]	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	1/4 ; 1/2	1/4 ; 1/2	1/4 ; 1/2
Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	30 / 20	30 / 25	30 / 25
Cena j. wew. [PLN netto]	RYG18KRTA / KFE02045	RYG22KRTA / KFE02246	RYG24KRTA / KFE02047
	3 530	3 950	4 700
Cena j. zew. [PLN netto]	ROG18KBTB / KFE01974	ROG22KBTB / KFE01975	ROG24KBTB / KFE01903
	6 390	6 820	8 040
Cena sterownika - przewodowy [PLN netto]	UTY-RLRX / KFE00989	UTY-RLRX / KFE00989	UTY-RLRX / KFE00989
	860	860	860
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	10 780	11 630	13 600

Model (j. wew./ j. zew.)	RYG30KRTA / ROG30KBTB	RYG36KRTA / ROG36KBTB	RYG45KRTA / ROG45KBTB
Moc chłod. [kW]	8,5 (2,8 - 10,0)	9,5 (2,8 - 11,2)	12,1 (4,0 - 13,5)
Moc grzew. [kW]	10 (2,7 - 11,2)	10,8 (2,7 - 12,7)	13,5 (4,2 - 16,2)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Zasilanie [V/Hz]	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	3/8 ; 5/8	3/8 ; 5/8	3/8 ; 5/8
Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	50 / 30	50 / 30	50 / 30
Cena j. wew. [PLN netto]	RYG30KRTA / KFE02048	RYG36KRTA / KFE02049	RYG45KRTA / KFE02050
	5 660	7 150	8 000
Cena j. zew. [PLN netto]	ROG30KBTB / KFE01916	ROG36KBTB / KFE01708	ROG45KBTB / KFE01709
	9 800	10 650	11 600
Cena sterownika - przewodowy [PLN netto]	UTY-RLRX / KFE00989	UTY-RLRX / KFE00989	UTY-RLRX / KFE00989
	860	860	860
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	16 320	18 660	20 460



Klimatyzatory przysufitowe KRTA ECO



reddot design award

Tryb
ekonomicznyAutom. zmiana
trybu pracyAutom. regulacja
siły nawiewuAutom. załuzje
pionowePowrót ustawień
po zaniku
napięciaOgraniczenie
nastawy
temperaturyAutomatyczne
przywracanie
temperaturyAutomatyczne
wyłączanieProgramator
tygodniowyZewn. wejście i
wyjście

Model (j. wew./ j. zew.)	RYG18KRTA / ROG18KATA	RYG22KRTA / ROG22KATA	RYG24KRTA / ROG24KATA
Moc chłód. [kW]	5,2 (0,9 - 5,4)	6 (0,9 - 6,3)	6,8 (0,9 - 7,4)
Moc grzew. [kW]	6 (0,9 - 6,3)	7 (0,9 - 7,4)	7,5 (0,9 - 8,6)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+ / A	A+ / A	A+ / A
Zasilanie [V/t/Hz]	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	1/4 ; 1/2	1/4 ; 1/2	1/4 ; 1/2
Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	20 / 15	25 / 20	25 / 20
Cena j. wew. [PLN netto]	RYG18KRTA / KFE02045	RYG22KRTA / KFE02246	RYG24KRTA / KFE02047
	3 530	3 950	4 700
Cena j. zew. [PLN netto]	ROG18KATA / KFE02056	ROG22KATA / KFE02057	ROG24KATA / KFE02058
	4 260	5 110	5 750
Cena sterownika - przewodowy [PLN netto]	UTY-RLRX / KFE00989	UTY-RLRX / KFE00989	UTY-RLRX / KFE00989
	860	860	860
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	8 650	9 920	11 310

Model (j. wew./ j. zew.)	RYG30KRTA / ROG30KATA	RYG36KRTA / ROG36KATA	RYG45KRTA / ROG45KATA
Moc chłód. [kW]	8,5 (2,8 - 9,6)	9,5 (2,7 - 10,6)	12,1 (4,0 - 12,6)
Moc grzew. [kW]	10 (2,7 - 10,8)	10,8 (2,7 - 12,5)	13,5 (4,2 - 15,0)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+ / A	A+ / A	-
Zasilanie [V/t/Hz]	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	3/8 ; 5/8	3/8 ; 5/8	3/8 ; 5/8
Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	30 / 30	30 / 30	30 / 30
Cena j. wew. [PLN netto]	RYG30KRTA / KFE02048	RYG36KRTA / KFE02049	RYG45KRTA / KFE02050
	5 660	7 150	8 000
Cena j. zew. [PLN netto]	ROG30KATA / KFE02059	ROG36KATA / KFE02060	ROG45KATA / KFE02061
	6 820	7 400	8 200
Cena sterownika - przewodowy [PLN netto]	UTY-RLRX / KFE00989	UTY-RLRX / KFE00989	UTY-RLRX / KFE00989
	860	860	860
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	13 340	15 410	17 060



Klimatyzatory przysufitowe KRTA 3PH



Tryb ekonomiczny



Autom. zmiana trybu pracy



Autom. regulacja siły nawiewu



Autom. żaluzje pionowe



Powrót ustawień po zaniku napięcia



Ograniczenie nastawy temperatury



Automatyczne przywracanie temperatury



Automatyczne wyłączenie



Programator tygodniowy



Zewn. wejście i wyjście

Model (j. w ew./ j. zew.)	RYG36KRTA / ROG36KRTA	RYG45KRTA / ROG45KRTA	RYG54KRTA / ROG54KRTA
Moc chłod. [kW]	9,5 (2,8 - 11,2)	12,1 (4,0 - 13,5)	13,4 (4,5 - 14,5)
Moc grzew. [kW]	10,8 (2,7 - 12,7)	13,5 (4,2 - 16,2)	15,5 (4,7 - 16,5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Zasilanie [V/i/Hz]	400/3/50	400/3/50	400/3/50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	3/8 ; 5/8	3/8 ; 5/8	3/8 ; 5/8
Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	50 / 30	50 / 30	50 / 30
Cena j. wew. [PLN netto]	RYG36KRTA / KFE02049	RYG45KRTA / KFE02050	RYG54KRTA / KFE02051
	7 150	8 000	8 210
Cena j. zew. [PLN netto]	ROG36KRTA / KFE02053	ROG45KRTA / KFE02054	ROG54KRTA / KFE02055
	11 200	12 140	14 300
Cena sterownika - przewodowy [PLN netto]	UTY-RLRX / KFE00989	UTY-RLRX / KFE00989	UTY-RLRX / KFE00989
	860	860	860
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	19 210	21 000	23 370



Klimatyzatory przysufitowe KRTA ECO 3PH



Tryb ekonomiczny



Autom. zmiana trybu pracy



Autom. regulacja siły nawiewu



Autom. żaluzje pionowe



Powrót ustawień po zaniku napięcia



Ograniczenie nastawy temperatury



Automatyczne przywracanie temperatury



Automatyczne wyłączenie



Programator tygodniowy



Zewn. wejście i wyjście

Model (j. wew./ j. zew.)	RYG36KRTA / ROG36KQTA	RYG45KRTA / ROG45KQTA
Moc chłod. [kW]	9,5 (2,8 - 10,6)	12,1 (4,0 - 12,6)
Moc grzew. [kW]	10,8 (2,7 - 12,5)	13,5 (4,2 - 15,0)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+ / A	-
Zasilanie [V/i/Hz]	400/3/50	400/3/50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	3/8 ; 5/8	3/8 ; 5/8
Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	30 / 30	30 / 30
Cena j. wew. [PLN netto]	RYG36KRTA / KFE02049	RYG45KRTA / KFE02050
	7 150	8 000
Cena j. zew. [PLN netto]	ROG36KQTA / KFE02062	ROG45KQTA / KFE02063
	8 200	9 050
Cena sterownika - przewodowy [PLN netto]	UTY-RLRX / KFE00989	UTY-RLRX / KFE00989
	860	860
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	16 210	17 910

Akcesoria do klimatyzatorów przysufitowych

MODUŁY

Nazwa	Opis	Dotyczy modeli	Kod towaru	Cena [PLN]
UTY-TFSXJ3	moduł komunikacji WI-FI	KRTA,KVCA	KFE02630	730
UTY-VMSX	Moduł do komunikacji z BMS po protokole ModBus	KRTA,KVCA	KFE00994	1 280
UTY-VKSX	Moduł do komunikacji z BMS po protokole KNX	KRTA,KVCA	KFE02157	1 280

STEROWNIKI PRZEWODOWE

Nazwa	Opis	Dotyczy modeli	Kod towaru	Cena [PLN]	
UTY-TWRXZ3	Modułu umożliwiający podłączenie sterownika przewodowego do KVCA	KVCA	KFE02474	870	
UTY-RVRX	Sterownik przewodowy grafitowy (panel dotykowy)	KRTA	KFE02935	1 600	
UTY-RNRXZ5	Sterownik z możliwością pracy naprzemienną	Sterownik przewodowy (panel dotykowy)	KRTA	KFE02374	1 150
UTY-RLRX	Sterownik przewodowy	KRTA	KFE00989	860	
UTY-RSRX	Sterownik prosty przewodowy	KRTA	KFE01501	730	
UTY-RHRX	Bez możliwości zmiany Chłodzenie/Ogrzewanie	Sterownik prosty przewodowy	KRTA	KFE01570	750
UTY-LBTXH	Zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	KRTA	KFE02221	750	

ROZSZERZENIA

Nazwa	Opis	Dotyczy modeli	Kod towaru	Cena [PLN]
UTY-XWZXZ5 (Przylącze umożliwiające skożystanie z wybranej możliwości) 1. Wyjście stanu błędu 2. Wyjście stanu pracy	Zestaw przyłączeniowy	KVCA	KFE00609	150
UTY-XCSX + UTZ-GXRA	Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia (z obudową)	KRTA	KFE01569	1 070
UTY-XWZXZG (Przylącze umożliwiające skożystanie z wybranej możliwości) 1. Wyjście stanu błędu 2. Wyjście stanu pracy 3. Sterowanie dodatkową nagrzewnicą (0-12V DC)	Zestaw przyłączeniowy	KRTA	KFE00990	150
UTR-DPB24T	Pompka skroplin	KRTA	KFE01578	1 270

Klimatyzatory kasetonowe R32



Klimatyzatory kasetonowe KVLA – 4-stronny nawiew z maskownicą 620×620mm



Zmywalny panel obudowy



Tryb ekonomiczny



Autom. zmiana trybu pracy



Autom. regulacja siły nawiewu



Autom. żaluzje pionowe



Powrót ustawień po zaniku napięcia



Funkcja 10°C Heat

Model (j. wew./ j. zew.)	RCG09KVLA / ROG09KBTB	RCG12KVLA / ROG12KBTB	RCG14KVLA / ROG14KBTB
Moc chłod. [kW]	2,5 (0,9 - 3,2)	3,5 (0,9 - 4,4)	4,3 (0,9 - 5,4)
Moc grzew. [kW]	3,2 (0,9 - 4,7)	4,1 (0,9 - 5,7)	5,0 (0,9 - 6,5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Zasilanie [V/i/Hz]	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	1/4 ; 3/8	1/4 ; 3/8	1/4 ; 3/8
Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	20 / 15	25 / 20	25 / 20
Maskownica (w zestawie)	CG-UFFF		
Cena j. wew. [PLN netto]	RCG09KVLA / KFE01689 4 390	RCG12KVLA / KFE01690 4 810	RCG14KVLA / KFE01691 5 240
Cena j. zew. [PLN netto]	ROG09KBTB / KFE01972 4 690	ROG12KBTB / KFE01973 5 110	ROG14KBTB / KFE01904 5 750
Cena sterownika - bezprzewodowy [PLN netto]	UTY-LNTX / KFE01748 340	UTY-LNTX / KFE01748 340	UTY-LNTX / KFE01748 340
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	9 420	10 260	11 330

Model (j. wew./ j. zew.)	RCG18KVLA / ROG18KBTB	RCG22KVLA / ROG22KBTB	RCG24KVLA / ROG24KBTB
Moc chłod. [kW]	5,2 (0,9 - 5,9)	6,0 (0,9 - 6,7)	6,8 (0,9 - 8,0)
Moc grzew. [kW]	6,0 (0,9 - 7,5)	7,0 (0,9 - 8,0)	7,5 (0,9 - 9,1)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Zasilanie [V/i/Hz]	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	1/4 ; 1/2	1/4 ; 1/2	1/4 ; 1/2
Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	30 / 20	30 / 25	30 / 25
Maskownica (w zestawie)	CG-UFFF		
Cena j. wew. [PLN netto]	RCG18KVLA / KFE01702 5 750	RCG22KVLA / KFE01703 5 560	RCG24KVLA / KFE01704 6 310
Cena j. zew. [PLN netto]	ROG18KBTB / KFE01974 6 390	ROG22KBTB / KFE01975 6 820	ROG24KBTB / KFE01903 8 040
Cena sterownika - bezprzewodowy [PLN netto]	UTY-LNTX / KFE01748 340	UTY-LNTX / KFE01748 340	UTY-LNTX / KFE01748 340
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	12 480	12 720	14 690



Klimatyzatory kasetonowe KVLV ECO

– 4-stronny nawiew z maskownicą 620×620mm



Zmywalny panel obudowy



Tryb ekonomiczny



Autom. zmiana trybu pracy



Autom. regulacja siły nawiewu



Autom. żaluzje pionowe



Powrót ustawień po zaniku napięcia



Funkcja 10°C Heat

Model (j. wew. / j. zew.)	RCG09KVLV / ROG09KATA	RCG12KVLV / ROG12KATA	RCG14KVLV / ROG14KATA
Moc chłod. [kW]	2,5 (0,9 - 2,7)	3,5 (0,9 - 3,7)	4,3 (0,9 - 4,5)
Moc grzew. [kW]	3,2 (0,9 - 3,9)	4,1 (0,9 - 4,4)	5,0 (0,9 - 5,3)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Zasilanie [V/Hz]	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	1/4 ; 3/8	1/4 ; 3/8	1/4 ; 3/8
Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	15 / 15	15 / 15	20 / 15
Maskownica (w zestawie)	CG-UFFF		
Cena j. wew. [PLN netto]	RCG09KVLV / KFE01689 4 390	RCG12KVLV / KFE01690 4 810	RCG14KVLV / KFE01691 5 240
Cena j. zew. [PLN netto]	ROG09KATA / KFE02069 3 090	ROG12KATA / KFE02070 3 570	ROG14KATA / KFE02071 4 050
Cena sterownika - bezprzewodowy [PLN netto]	UTY-LNTX / KFE01748 340	UTY-LNTX / KFE01748 340	UTY-LNTX / KFE01748 340
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	7 820	8 720	9 630

Model (j. wew. / j. zew.)	RCG18KVLV / ROG18KATA	RCG22KVLV / ROG22KATA	RCG24KVLV / ROG24KATA
Moc chłod. [kW]	5,2 (0,9 - 5,4)	6,0 (0,9 - 6,3)	6,8 (0,9 - 7,4)
Moc grzew. [kW]	6,0 (0,9 - 6,3)	7,0 (0,9 - 7,4)	7,5 (0,9 - 8,6)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++ / A+	A++ / A	A+ / A
Zasilanie [V/Hz]	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	1/4 ; 1/2	1/4 ; 1/2	1/4 ; 1/2
Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	20 / 15	25 / 20	25 / 20
Maskownica (w zestawie)	CG-UFFF		
Cena j. wew. [PLN netto]	RCG18KVLV / KFE01702 5 550	RCG22KVLV / KFE01703 5 750	RCG24KVLV / KFE01704 6 310
Cena j. zew. [PLN netto]	ROG18KATA / KFE02056 4 260	ROG22KATA / KFE02057 5 110	ROG24KATA / KFE02057 5 750
Cena sterownika - bezprzewodowy [PLN netto]	UTY-LNTX / KFE01748 340	UTY-LNTX / KFE01748 340	UTY-LNTX / KFE01748 340
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	10 150	11 200	12 400



Klimatyzatory kasetonowe KRLB

– obwodowy nawiew z maskownicą 950×950mm



Dorpowadanie
świeżego
powietrza



Podłączenie
kanałów
nawiewnych



Blue fin



Pompka skroplin
w standardzie



Tryb ekonomiczny



Autom. zmiana
trybu pracy



Autom. regulacja
siły nawiewu



Autom. żaluzje
pionowe



Indywidualne
sterowanie kier.
nawiewu

Model (j. wew./ j. zew.)	RCG18KRLB / ROG18KBTB	RCG22KRLB / ROG22KBTB	RCG24KRLB / ROG24KBTB
Moc chłod. [kW]	5,2 (0,9 - 5,9)	6,0 (0,9 - 6,7)	6,8 (0,9 - 8,0)
Moc grzew. [kW]	6,0 (0,9 - 7,5)	7,0 (0,9 - 8,0)	7,5 (0,9 - 9,1)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Zasilanie [V/f/Hz]	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	1/4 ; 1/2	1/4 ; 1/2	1/4 ; 1/2
Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	30 / 20	30 / 25	30 / 25
Maskownica (w zestawie)	CG-UFFF + UTY-RNRXZ5		
Cena j. wew. [PLN netto]	RCG18KRLB / KFE01976	RCG22KRLB / KFE01977	RCG24KRLB / KFE01978
	6 070	6 390	6 350
Cena j. zew. [PLN netto]	ROG18KBTB / KFE01974	ROG22KBTB / KFE01975	ROG24KBTB / KFE01903
	6 390	6 820	8 040
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	12 460	13 210	14 390

Model (j. wew./ j. zew.)	RCG30KRLB / ROG30KBTB	RCG36KRLB / ROG36KBTB	RCG45KRLB / ROG45KBTB	RCG54KRLB / ROG54KBTB
Moc chłod. [kW]	8,5 (2,8 - 10,0)	9,5 (2,8 - 11,2)	12,1 (4,0 - 14,0)	13,4 (4,5 - 14,5)
Moc grzew. [kW]	10,0 (2,7 - 11,2)	10,8 (2,7 - 12,7)	13,5 (4,2 - 16,2)	15,5 (4,7 - 16,5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Zasilanie [V/f/Hz]	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	3/8 ; 5/8	3/8 ; 5/8	3/8 ; 5/8	3/8 ; 5/8
Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	50 / 30	50 / 30	50 / 30	50 / 30
Maskownica (w zestawie)	CG-UFFF + UTY-RNRXZ5			
Cena j. wew. [PLN netto]	RCG30KRLB / KFE01979	RCG36KRLB / KFE01921	RCG45KRLB / KFE01910	RCG54KRLB / KFE01831
	7 990	9 800	10 760	11 700
Cena j. zew. [PLN netto]	ROG30KBTB / KFE01916	ROG36KBTB / KFE01708	ROG45KBTB / KFE01709	ROG54KBTB / KFE01710
	9 800	10 650	11 600	13 700
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	17 790	20 450	22 360	25 400



Klimatyzatory kasetonowe KRLB ^{ECO}

– obwodowy nawiew z maskownicą 950×950mm



Dorpowadanie
świeżego
powietrza



Podłączenie
kanałów
nawiewnych



Blue fin



Pompka skroplin
w standardzie



Tryb ekonomiczny



Autom. zmiana
trybu pracy



Autom. regulacja
siły nawiewu



Autom. żaluzje
pionowe



Indywidualne
sterowanie kier.
nawiewu

Model (j. wew./ j. zew.)	RCG18KRLB / ROG18KATA	RCG22KRLB / ROG22KATA	RCG24KRLB / ROG24KATA
Moc chłod. [kW]	5,2 (0,9 - 5,4)	6,0 (0,9 - 6,3)	6,8 (0,9 - 7,4)
Moc grzew. [kW]	6,0 (0,9 - 6,3)	7,0 (0,9 - 7,4)	7,5 (0,9 - 8,6)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Zasilanie [V/Hz]	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	1/4 ; 1/2	1/4 ; 1/2	1/4 ; 1/2
Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	20 / 15	25 / 20	25 / 20
Maskownica (w zestawie)	CG-UFFF + UTY-RNRXZ5		
Cena j. wew. [PLN netto]	RCG18KRLB / KFE01976	RCG22KRLB / KFE01977	RCG24KRLB / KFE01978
	6 070	6 390	6 350
Cena j. zew. [PLN netto]	ROG18KATA / KFE02056	ROG22KATA / KFE2057	ROG24KATA / KFE02058
	4 260	5 110	5 750
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	10 330	11 500	12 100

Model (j. wew./ j. zew.)	RCG30KRLB / ROG30KATA	RCG36KRLB / ROG36KATA	RCG45KRLB / ROG45KATA	RCG54KRLB / ROG54KATA
Moc chłod. [kW]	8,5 (2,8 - 9,6)	9,5 (2,8 - 10,6)	12,1 (4,0 - 12,6)	13,4 (4,5 - 143,8)
Moc grzew. [kW]	10,0 (2,7 - 10,8)	10,8 (2,7 - 12,5)	13,5 (4,2 - 15,0)	15,5 (4,7 - 16,0)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++ / A+	A++ / A+	-	-
Zasilanie [V/Hz]	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	3/8 ; 5/8	3/8 ; 5/8	3/8 ; 5/8	3/8 ; 5/8
Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	30 / 30	30 / 30	30 / 30	30 / 30
Maskownica (w zestawie)	CG-UFFF + UTY-RNRXZ5			
Cena j. wew. [PLN netto]	RCG30KRLB / KFE01979	RCG36KRLB / KFE01921	RCG45KRLB / KFE01910	RCG54KRLB / KFE01831
	7 990	9 800	10 760	11 700
Cena j. zew. [PLN netto]	ROG30KATA / KFE02059	ROG36KATA / KFE02060	ROG45KATA / KFE02061	ROG54KATA / KFE02065
	6 820	7 400	8 200	9 270
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	14 810	17 200	18 960	20 970



Klimatyzatory kasetonowe KRLB^{3PH}

– obwodowy nawiew z maskownicą 950×950mm



Dorpowadanie
świeżego
powietrza



Podłączenie
kanałów
nawiewnych



Blue fin



Pompka skroplin
w standardzie



Tryb ekonomiczny



Autom. zmiana
trybu pracy



Autom. regulacja
siły nawiewu



Autom. żaluzje
pionowe



Indywidualne
sterowanie kier.
nawiewu

Model (j. wew./ j.zew.)	RCG36KRLB / ROG36KRTA	RCG45KRLB / ROG45KRTA	RCG54KRLB / ROG54KRTA
Moc chłod. [kW]	9,5 (2,8 - 11,2)	12,1 (4,0 - 14,0)	13,4 (4,5 - 14,5)
Moc grzew. [kW]	10,8 (2,7 - 12,7)	13,5 (4,2 - 16,2)	15,5 (4,7 - 16,5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++ / A+	-	-
Zasilanie [V/f/Hz]	400/3/50	400/3/50	400/3/50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	3/8 ; 5/8	3/8 ; 5/8	3/8 ; 5/8
Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	50 / 30	50 / 30	50 / 30
Maskownica (w zestawie)	CG-UFFF + UTY-RNRXZ5		
Cena j. wew. [PLN netto]	RCG36KRLB / KFE01921	RCG45KRLB / KFE01910	RCG54KRLB / KFE01831
	9 800	10 760	11 700
Cena j. zew. [PLN netto]	ROG36KRTA / KFE02053	ROG45KRTA / KFE02054	ROG54KRTA / KFE02055
	11 200	12 140	14 300
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	21 000	22 900	26 000



Klimatyzatory kasetonowe KRLB^{ECO 3PH}

– obwodowy nawiew z maskownicą 950×950mm



Dorpowadanie
świeżego
powietrza



Podłączenie
kanałów
nawiewnych



Blue fin



Pompka skroplin
w standardzie



Tryb ekonomiczny



Autom. zmiana
trybu pracy



Autom. regulacja
siły nawiewu



Autom. żaluzje
pionowe



Indywidualne
sterowanie kier.
nawiewu

Model (j. wew./ j.zew.)	RCG36KRLB / ROG36KQTA	RCG45KRLB / ROG45KQTA	RCG54 KRLB / ROG54KQTA
Moc chłod. [kW]	9,5 (2,8 - 10,6)	12,1 (4,0 - 12,6)	13,4 (4,5 - 13,8)
Moc grzew. [kW]	10,8 (2,7 - 12,5)	13,5 (4,2 - 15,0)	15,5 (4,7 - 16,0)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++ / A+	-	-
Zasilanie [V/f/Hz]	400/3/50	400/3/50	400/3/50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	3/8 ; 5/8	3/8 ; 5/8	3/8 ; 5/8
Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	30 / 30	30 / 30	30 / 30
Maskownica (w zestawie)	CG-UFFF + UTY-RNRXZ5		
Cena j. wew. [PLN netto]	RCG36KRLB / KFE01921	RCG45KRLB / KFE01910	RCG54KRLB / KFE01831
	9 800	10 760	11 700
Cena j. zew. [PLN netto]	ROG36KQTA / KFE02062	ROG45KQTA / KFE02063	ROG54KQTA / KFE02064
	8 200	9 050	10 330
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	18 000	19 810	22 030

Akcesoria do klimatyzatorów kasetonowych

MODUŁY

Nazwa	Opis	Dotyczy modeli	Kod towaru	Cena [PLN]
UTY-TFSXJ3	moduł komunikacji WI-FI	KVLA, KRLB	KFE02630	730
UTY-VMSX	Moduł do komunikacji z BMS po protokole ModBus	KVLA, KRLB	KFE00994	1 280
UTY-VKSX	Moduł do komunikacji z BMS po protokole KNX	KVLA, KRLB	KFE02157	1 280

STEROWNIKI PRZEWODOWE

Nazwa	Opis	Dotyczy modeli	Kod towaru	Cena [PLN]
UTY-RVRX	Sterownik przewodowy grafitowy (panel dotykowy)	KVLA, KRLB	KFE02935	1 600
UTY-RNRXZ5	Sterownik z możliwością pracy naprzemiennej	KVLA, KRLB	KFE02374	1 150
UTY-RLRX	Sterownik przewodowy	KVLA, KRLB	KFE00989	860
UTY-RSRX	Sterownik prosty przewodowy	KVLA, KRLB	KFE01501	730
UTY-RHRX	Bez możliwości zmiany Chłodzenie/Ogrzewanie	KVLA, KRLB	KFE01570	750
UTY-LNTX	Pilot bezprzewodowy	KVLA	KFE01748	340
UTY-LBTXC	Zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	KRLB	KFE01428	800

MASKOWNICE

Nazwa	Opis	Dotyczy modeli	Kod towaru	Cena [PLN]
CG-UFFF	maskownica	modele KVLA	KFE01853	660
CG-KFA	zestaw: maskownica z dotykowym pilotem ze sterownikiem UTY-RNRXZ5	modele KRLB	KFE02007	2 430

POZOSTAŁE URZĄDZENIA

Nazwa	Opis	Dotyczy modeli	Kod towaru	Cena [PLN]
UTY-SHZXC	Czujnik obecności	KRLB	KFE01577	650
UTG-AKXA-W	Poszerzenie maskownicy	KRLB	KFE01573	1 160
UTG-BKXA-W	Podkładka pod szeroki panel	KRLB	KFE00995	2 800
UTZ-VXRA	Moduł przyłącza zewnętrznego powietrza	KRLB	KFE01572	2 410
UTR-YDZK	Panel do zasłonięcia wylotu powietrza	KRLB	KFE01429	560
UTZ-KXRA	Izolacja do pomieszczeń wysokiej wilgotności	KRLB	KFE01571	700
UTZ-VXAA	Moduł przyłącza zewnętrznego powietrza	KVLA	KFE00564	2 030
UTR-YDZB	Panel do zasłonięcia wylotu powietrza	KVLA	KFE00611	600
UTZ-KXGC	Izolacja do pomieszczeń wysokiej wilgotności	KVLA	KFE01575	930
UTY-XCSX + UTZ-GXRA	Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia (z obudową)	KRLB, KVLA	KFE01569	1 070
UTY-XWZXZG (Przyłącze umożliwiające skożystanie z wybranej możliwości)	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	wszystkie modele RCG	KFE00990	150
1. Wyjście stanu błędu 2. Wyjście stanu pracy 3. Sterowanie dodatkową nagrzewnicą (0-12V DC)				
UTY-XWZX	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	wszystkie modele RCG	KFE00609	150
UTY-XWZXZ3	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	jednoski zewnętrzne ROG30/36/45/54K-BTB,	KFE00769	150

Klimatyzatory kanałowe R32



Klimatyzatory kanałowe KLLAP – niski spręż



Pompka skroplin w standardzie



Tryb ekonomiczny



Autom. zmiana trybu pracy



Autom. regulacja siły nawiewu



Powrót ustawień po zaniku napięcia

Model (j. wew./ j. zew.)	RDG09KLLAP / ROG09KBTB	RDG12KLLAP / ROG12KBTB	RDG14KLLAP / ROG14KBTB	RDG18KLLAP / ROG18KBTB
Moc chłod. [kW]	2,5 (0,9 - 3,2)	3,5 (0,9 - 4,4)	4,3 (0,9 - 5,4)	5,2 (0,9 - 5,9)
Moc grzew. [kW]	3,2 (0,9 - 4,7)	4,1 (0,9 - 5,7)	5,0 (0,9 - 6,5)	6,0 (0,9 - 7,5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++ / A+	A++ / A+	A+ / A	A++ / A+
Zasilanie [V/i/Hz]	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	1/4 ; 3/8	1/4 ; 3/8	1/4 ; 3/8	1/4 ; 1/2
Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	20 / 15	25 / 20	25 / 20	30 / 20
Cena j. wew. [PLN netto]	RDG09KLLAP / KFE01693	RDG12KLLAP / KFE01694	RDG14KLLAP / KFE01695	RDG18KLLAP / KFE01705
	3 310	3 420	3 470	3 950
Cena j. zew. [PLN netto]	ROG09KBTB / KFE01972	ROG12KBTB / KFE01973	ROG14KBTB / KFE01904	ROG18KBTB / KFE01974
	4 690	5 110	5 750	6 390
Cena sterownika - przewodowy [PLN netto]	UTY-RLRX / KFE00989	UTY-RLRX / KFE00989	UTY-RLRX / KFE00989	UTY-RLRX / KFE00989
	860	860	860	860
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	8 860	9 390	10 080	11 200



Klimatyzatory kanałowe KLLAP ECO – niski spręż



Pompka skroplin w standardzie



Tryb ekonomiczny



Autom. zmiana trybu pracy



Autom. regulacja siły nawiewu



Powrót ustawień po zaniku napięcia

Model (j. wew./ j. zew.)	RDG09KLLAP / ROG09KATA	RDG12KLLAP / ROG12KATA	RDG14KLLAP / ROG14KATA	RDG18KLLAP / ROG18KATA
Moc chłod. [kW]	2,5 (0,9 - 2,7)	3,5 (0,9 - 3,7)	4,3 (0,9 - 3,7)	5,2 (0,9 - 5,4)
Moc grzew. [kW]	3,2 (0,9 - 3,9)	4,1 (0,9 - 4,4)	5,0 (0,9 - 5,3)	6,0 (0,9 - 6,3)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+ / A	A+ / A	A+ / A	A+ / A
Zasilanie [V/i/Hz]	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	1/4 ; 3/8	1/4 ; 3/8	1/4 ; 3/8	1/4 ; 1/2
Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	15 / 15	15 / 15	20 / 15	20 / 15
Cena j. wew. [PLN netto]	RDG09KLLAP / KFE01693	RDG12KLLAP / KFE01694	RDG14KLLAP / KFE01695	RDG18KLLAP / KFE01705
	3 110	3 420	3 470	3 950
Cena j. zew. [PLN netto]	ROG09KATA / KFE02069	ROG12KATA / KFE02070	ROG14KATA / KFE02071	ROG18KATA / KFE02056
	3 090	3 570	4 050	4 260
Cena sterownika - przewodowy [PLN netto]	UTY-RLRX / KFE00989	UTY-RLRX / KFE00989	UTY-RLRX / KFE00989	UTY-RLRX / KFE00989
	860	860	860	860
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	7 260	7 850	8 380	9 070



Klimatyzatory kanałowe KHTAP – średni spręż



Dorpowadanie
świeżego powietrza



Blue fin



Pompka skroplin
w standardzie



Tryb ekonomiczny



Autom. zmiana trybu
pracy



Autom. regulacja siły
nawiewu



Powrót ustawień
po zaniku napięcia



Automatyczna
regulacja nawiewu

Model (j. wew./ j. zew.)	RDG12KHTAP / ROG12KBTB	RDG14KHTAP / ROG14KBTB	RDG18KHTAP / ROG18KBTB	RDG22KHTAP / ROG22KBTB	RDG24KHTAP / ROG24KBTB
Moc chłod. [kW]	3,5 (0,9 - 4,4)	4,3 (0,9 - 5,4)	5,2 (0,9 - 5,9)	6,0 (0,9 - 6,7)	6,8 (0,9 - 8,0)
Moc grzew. [kW]	4,1 (0,9 - 5,7)	5,0 (0,9 - 6,5)	6,0 (0,9 - 7,5)	7,0 (0,9 - 8,0)	7,5 (0,9 - 9,1)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Zasilanie [V/Hz]	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	1/4 ; 3/8	1/4 ; 3/8	1/4 ; 1/2	1/4 ; 1/2	1/4 ; 1/2
Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	25 / 20	25 / 20	30 / 20	30 / 25	30 / 25
Cena j. wew. [PLN netto]	RDG12KHTAP / KFE01985	RDG14KHTAP / KFE01986	RDG18KHTAP / KFE01987	RDG22KHTAP / KFE01988	RDG24KHTAP / KFE01843
	4 910	5 440	5 870	6 510	7 400
Cena j. zew. [PLN netto]	ROG12KBTB / KFE01973	ROG14KBTB / KFE01904	ROG18KBTB / KFE01974	ROG22KBTB / KFE01975	ROG24KBTB / KFE01903
	5 110	5 750	6 390	6 820	8 040
Cena sterownika - przewodowy [PLN netto]	UTY-RLRX / KFE00989	UTY-RLRX / KFE00989	UTY-RLRX / KFE00989	UTY-RLRX / KFE00989	UTY-RLRX / KFE00989
	860	860	860	860	860
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	10 880	12 050	13 120	14 190	16 300

Model (j. wew./ j. zew.)	RDG30KHTAP / ROG30KBTB	RDG36KHTAP / ROG36KBTB	RDG45KHTAP / ROG45KBTB	RDG54KHTAP / ROG54KBTB
Moc chłod. [kW]	8,5 (2,8 - 10,0)	9,5 (2,8 - 11,2)	12,1 (4,0 - 14,0)	13,4 (4,5 - 14,5)
Moc grzew. [kW]	10,0 (2,7 - 11,2)	10,8 (2,7 - 12,7)	13,5 (4,2 - 16,2)	15,5 (4,7 - 16,5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++ / A+	A++ / A+	–	–
Zasilanie [V/Hz]	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	3/8 ; 5/8	3/8 ; 5/8	3/8 ; 5/8	3/8 ; 5/8
Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	50 / 30	50 / 30	50 / 30	50 / 30
Cena j. wew. [PLN netto]	RDG30KHTAP / KFE01989	RDG36KHTAP / KFE01913	RDG45KHTAP / KFE01906	RDG54KHTAP / KFE01909
	9 060	10 550	11 200	11 730
Cena j. zew. [PLN netto]	ROG30KBTB / KFE01916	ROG36KBTB / KFE01708	ROG45KBTB / KFE01709	ROG54KBTB / KFE01710
	9 800	10 650	11 600	13 700
Cena sterownika - przewodowy [PLN netto]	UTY-RLRX / KFE00989	UTY-RLRX / KFE00989	UTY-RLRX / KFE00989	UTY-RLRX / KFE00989
	860	860	860	860
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	19 720	22 060	23 660	26 290



Klimatyzatory kanałowe KHTAP^{3PH} – średni spręż



							
Dorpowadanie świeżego powietrza	Blue fin	Pompka skroplin w standardzie	Tryb ekonomiczny	Autom. zmiana trybu pracy	Autom. regulacja siły nawiewu	Powrót ustawień po zaniku napięcia	Automatyczna regulacja nawiewu
Model (j. wew./ j. zew.)	RDG36KHTAP / ROG36KRTA		RDG45KHTAP / ROG45KRTA		RDG54KHTAP / ROG54KRTA		
Moc chłod. [kW]	9,5 (2,8 - 11,2)		12,1 (4,0 - 14,0)		13,4 (4,5 - 14,5)		
Moc grzew. [kW]	10,8 (2,7 - 12,7)		13,5 (4,2 - 16,2)		15,5 (4,7 - 16,5)		
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++ / A+		–		–		
Zasilanie [V/i/Hz]	400/3/50		400/3/50		400/3/50		
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	3/8 ; 5/8		3/8 ; 5/8		3/8 ; 5/8		
Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	50 / 30		50 / 30		50 / 30		
Cena j. wew. [PLN netto]	RDG36KHTAP / KFE01913		RDG45KHTAP / KFE01906		RDG54KHTAP / KFE01909		
	10 550		11 200		11 730		
Cena j. zew. [PLN netto]	ROG36KRTA / KFE02053		ROG45KRTA / KFE02054		ROG54KRTA / KFE02055		
	11 200		12 140		14 300		
Cena sterownika - przewodowy [PLN netto]	UTY-RLRX / KFE00989		UTY-RLRX / KFE00989		UTY-RLRX / KFE00989		
	860		860		860		
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	22 610		24 200		26 890		



Klimatyzatory kanałowe KMLB/KMLA – średni spręż



						
Dorpowadanie świeżego powietrza	Podłączenie kanałów nawiewnych	Blue fin	Tryb ekonomiczny	Autom. zmiana trybu pracy	Autom. regulacja siły nawiewu	Automatyczna regulacja nawiewu
Model (j. wew./ j. zew.)	RDG22KMLB / ROG22KBTB		RDG24KMLA / ROG24KBTB		RDG30KMLA / ROG30KBTB	
Moc chłod. [kW]	6,0 (0,9 - 6,7)		6,8 (0,9 - 8,0)		8,5 (2,8 - 10,0)	
Moc grzew. [kW]	7,0 (0,9 - 8,0)		7,5 (0,9 - 9,1)		10,0 (2,7 - 11,2)	
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++ / A+		A++ / A+		A++ / A+	
Zasilanie [V/i/Hz]	230/1/50		230/1/50		230/1/50	
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	1/4 ; 1/2		1/4 ; 1/2		3/8 ; 5/8	
Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	30 / 25		30 / 25		50 / 30	
Cena j. wew. [PLN netto]	RDG22KMLB / KFE02287		RDG24KMLA / KFE01707		RDG30KMLA / KFE01922	
	5 110		5 350		7 470	
Cena j. zew. [PLN netto]	ROG22KBTB / KFE01975		ROG24KBTB / KFE01903		ROG30KBTB / KFE01916	
	6 820		8 040		9 800	
Cena sterownika - przewodowy [PLN netto]	UTY-RLRX / KFE00989		UTY-RLRX / KFE00989		UTY-RLRX / KFE00989	
	860		860		860	
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	12 790		14 250		18 130	



Klimatyzatory kanałowe KMLB/KMLA – średni spręż



Dorpowadanie
świeżego powietrza



Podłączenie kanałów
nawiewnych



Blue fin



Tryb
ekonomiczny



Autom. zmiana trybu
pracy



Autom. regulacja siły
nawiewu



Automatyczna regulacja
nawiewu

Model (j. wew./ j. zew.)	RDG36KMLA / ROG36KBTB	RDG45KMLA / ROG45KBTB
Moc chłod. [kW]	9,5 (2,8 -11,2)	12,1 (4,0 -13,0)
Moc grzew. [kW]	10,8 (2,7-12,7)	13,5 (4,2-15,2)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++ / A+	A++ / A+
Zasilanie [V/t/Hz]	230/1/50	230/1/50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	3/8 ; 5/8	3/8 ; 5/8
Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	50 / 30	50 / 30
Cena j. wew. [PLN netto]	RDG36KMLA / KFE01914 8 210	RDG45KMLA / KFE01907 8 850
Cena j. zew. [PLN netto]	ROG36KBTB / KFE01708 10 650	ROG45KBTB / KFE01709 11 600
Cena sterownika - przewodowy [PLN netto]	UTY-RLRX / KFE00989 860	UTY-RLRX / KFE00989 860
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	19 720	21 310



Klimatyzatory kanałowe KMLB/KMLA ^{ECO} – średni spręż



Dorpowadanie
świeżego powietrza



Podłączenie kanałów
nawiewnych



Blue fin



Tryb
ekonomiczny



Autom. zmiana trybu
pracy



Autom. regulacja siły
nawiewu



Automatyczna regulacja
nawiewu

Model (j. wew./ j. zew.)	RDG22KMLB / ROG22KATA	RDG24KMLA / ROG24KATA	RDG30KMLA / ROG30KATA
Moc chłod. [kW]	6,0 (0,9 - 6,3)	6,8 (0,9 - 7,4)	8,5 (2,8 - 9,6)
Moc grzew. [kW]	7,0 (0,9 - 7,4)	7,5 (0,9 - 8,6)	10,0 (2,7 - 10,8)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+ / A	A+ / A	A+ / A
Zasilanie [V/t/Hz]	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	1/4 ; 1/2	1/4 ; 1/2	3/8 ; 5/8
Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	25 / 20	25 / 20	30 / 30
Cena j. wew. [PLN netto]	RDG22KMLB / KFE1706 5 110	RDG24KMLA / KFE01707 5 350	RDG30KMLA / KFE01922 7 470
Cena j. zew. [PLN netto]	ROG22KATA / KFE02057 5 110	ROG24KATA / KFE02058 5 750	ROG30KATA / KFE02059 6 820
Cena sterownika - przewodowy [PLN netto]	UTY-RLRX / KFE00989 860	UTY-RLRX / KFE00989 860	UTY-RLRX / KFE00989 860
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	11 080	11 960	15 150

Model (j. wew./ j. zew.)	RDG36KMLA / ROG36KATA	RDG45KMLA / ROG45KATA
Moc chłod. [kW]	9,5 (2,8 -11,2)	12,1 (4,0 -13,0)
Moc grzew. [kW]	10,8 (2,7-12,7)	13,5 (4,2-15,2)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++ / A+	A++ / A+
Zasilanie [V/i/Hz]	230/1/50	230/1/50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	3/8 ; 5/8	3/8 ; 5/8
Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	50 / 30	50 / 30
Cena j. wew. [PLN netto]	RDG36KMLA / KFE01914	RDG45KMLA / KFE01907
	8 210	8 850
Cena j. zew. [PLN netto]	ROG36KATA / KFE02060	ROG45KATA / KFE02061
	7 400	8 200
Cena sterownika - przewodowy [PLN netto]	UTY-RLRX / KFE00989	UTY-RLRX / KFE00989
	860	860
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	16 470	17 910



Klimatyzatory kanałowe KMLA 3PH – średni spręż



Dorpowadanie
świeżego powietrza



Podłączenie kanałów
nawiewnych



Blue fin



Tryb
ekonomiczny



Autom. zmiana trybu
pracy



Autom. regulacja siły
nawiewu



Automatyczna regulacja
nawiewu

Model (j. wew./ j. zew.)	RDG36KMLA / ROG36KRTA	RDG45KMLA / ROG45KRTA
Moc chłod. [kW]	9,5 (2,8-11,2)	12,1 (4,0-13,0)
Moc grzew. [kW]	10,8 (2,7-12,7)	13,5 (4,2-15,2)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++ / A+	-
Zasilanie [V/i/Hz]	400/3/50	400/3/50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	3/8 ; 5/8	3/8 ; 5/8
Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	50 / 30	50 / 30
Cena j. wew. [PLN netto]	RDG36KMLA / KFE01914	RDG45KMLA / KFE01907
	8 210	8 850
Cena j. zew. [PLN netto]	ROG36KRTA / KFE02053	ROG45KRTA / KFE02054
	11 200	12 140
Cena sterownika - bezprzewodowy [PLN netto]	UTY-RLRX / KFE00989	UTY-RLRX / KFE00989
	860	860
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	20 270	21 850



Klimatyzatory kanałowe KMLA ECO 3PH

– średni spręż



Dorpowadanie
świeżego powietrza



Podłączenie kanałów
nawiewnych



Blue fin



Tryb
ekonomiczny



Autom. zmiana trybu
pracy



Autom. regulacja siły
nawiewu



Automatyczna regulacja
nawiewu

Model (j. wew./ j. zew.)	RDG36KMLA / ROG36KQTA	RDG45KMLA / ROG45KQTA
Moc chłod. [kW]	9,5 (2,8-10,6)	12,1 (4,0-12,6)
Moc grzew. [kW]	10,8 (2,7-12,5)	13,5 (4,2-15,0)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+ / A	-
Zasilanie [V/t/Hz]	400/3/50	400/3/50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	3/8 ; 5/8	3/8 ; 5/8
Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	30 / 30	30 / 30
Cena j. wew. [PLN netto]	RDG36KMLA / KFE01914 8 210	RDG45KMLA / KFE01907 8 850
Cena j. zew. [PLN netto]	ROG36KQTA / KFE02062 8 200	ROG45KQTA / KFE02063 9 050
Cena sterownika - bezprzewodowy [PLN netto]	UTY-RLRX / KFE00989 860	UTY-RLRX / KFE00989 860
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	17 270	18 760



Klimatyzatory kanałowe KHTB

– wysoki spręż



Pompka skroplin
w standardzie



Tryb
ekonomiczny



Autom. zmiana
trybu pracy



Autom. regulacja
siły nawiewu



Powrót ustawień
po zaniku napięcia

Model (j. wew./ j. zew.)	RDG45KHTB / ROG45KBTB	RDG54KHTB / ROG54KBTB
Moc chłod. [kW]	12,1 (4,0 - 14,0)	13,4 (5,0 - 14,5)
Moc grzew. [kW]	13,5 (5,0 - 16,2)	15,5 (5,5 - 18,0)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++ / A+	A++ / A+
Zasilanie [V/t/Hz]	230/1/50	230/1/50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	3/8 ; 5/8	3/8 ; 5/8
Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	50 / 30	50 / 30
Sterownik przewodowy (w zestawie)	UTY-RNNXM	
Cena j. wew. [PLN netto]	RDG45KHTB / KFE02764 8 400	RDG54KHTB / KFE02763 10 200
Cena j. zew. [PLN netto]	ROG45KBTB / KFE01709 11 600	ROG54KBTB / KFE01710 13 700
Cena sterownika - bezprzewodowy [PLN netto]	UTY-RLRX / KFE00989 860	UTY-RLRX / KFE00989 860
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	20 860	24 760



Klimatyzatory kanałowe KHTB^{3PH} – wysoki spręż



Pompka skroplin
w standardzie



Tryb
ekonomiczny



Autom. zmiana
trybu pracy



Autom. regulacja
siły nawiewu



Powrót ustawień
po zaniku napięcia

Model (j. wew./ j. zew.)	RDG45KHTB / ROG45KRTA	RDG54KHTB / ROG54KRTA
Moc chłod. [kW]	12,1 (4,0 - 14,0)	13,4 (5,0 - 14,5)
Moc grzew. [kW]	13,5 (5,0 - 16,2)	15,5 (5,5 - 18,0)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++ / A+	-
Zasilanie [V/i/Hz]	400/3/50	400/3/50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	3/8 ; 5/8	3/8 ; 5/8
Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	50 / 30	50 / 30
Sterownik przewodowy (w zestawie)	UTY-RNNXM	
Cena j. wew. [PLN netto]	RDG45KHTB / KFE02764 8 400	RDG54KHTB / KFE02763 10 200
Cena j. zew. [PLN netto]	ROG45KRTA / KFE02054 12 140	ROG54KRTA / KFE02055 14 300
Cena sterownika - bezprzewodowy [PLN netto]	UTY-RLRX / KFE00989 860	UTY-RLRX / KFE00989 860
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	21 400	25 360

Akcesoria do klimatyzatorów kanałowych

Nazwa	Opis	Dotyczy modeli	Kod towaru	Cena [PLN]
UTY-TFSXJ3/4	moduł komunikacji WI-FI	modele KSLAP, KLLAP, KHTAP, KMLA	KFE02630	730
UTY-RNRXZ5	pilot przewodowy (panel dotykowy)	modele KLLAP, KHTAP, KMLA	KFE02374	1 500
UTY-RLRX	pilot przewodowy	modele KLLAP, KHTAP, KMLA	KFE00989	860
UTY-RNNXM	pilot przewodowy	wszystkie modele	KFE00616	800
UTY-RVNXM	pilot przewodowy	wszystkie modele	KFE00788	920
UTY-RSNXM	prosty pilot przewodowy	wszystkie modele	KFE00614	610
UTY-RSRX	prosty pilot przewodowy	modele KLLAP, KHTAP, KMLA	KFE01501	730
UTY-RHRX	prosty pilot przewodowy	modele KLLAP, KHTAP, KMLA	KFE01570	750
UTY-LBTXM	zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	modele KSLAP, KLLAP, KHTAP, KMLA	KFE00991	800
UTD-GXTA-W	kratka z automatyczną żaluzją	modele RDG09/12/14KLLAP,	KFE00608	990
UTD-GXTB-W	kratka z automatyczną żaluzją	modele RDG18KLLAP	KFE01504	1 200
UTY-XSZX	pomieszczeniowy czujnik temperatury	wszystkie modele RDG	KFE00738	340
UTD-LFNA	filtr o wydłużonej żywotności	modele RDG36/45/54KHTAP	KFE00992	560
UTD-LFNB	filtr o wydłużonej żywotności	modele RDG18/22/24/30KHTAP	KFE00993	410
UTD-LFNC	filtr o wydłużonej żywotności	modele RDG12/14KHTAP	KFE01568	360
UTD-LF25NA	filtr o wydłużonej żywotności	modele KMLA	KFE00506	900
UTD-LF60KA	filtr o wydłużonej żywotności	modele RDG45/54KHTA	KFE00507	1 070
UTD-RF204	kształtka okrągła	modele KMLA	KFE01282	340
UTD-SF045T	kształtka prostokątna	modele KMLA	KFE01567	510
UTZ-PX1NBA	pompka skroplin	modele KMLA	KFE01566	1 280
UTY-XWZXZG	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	modele KLLAP, KHTAP, KMLA	KFE00990	150
UTD-ECS5A	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	modele KHTA	KFE00610	150
UTY-XCSX+UTZ-GXNA	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia (z uchwytem)	modele KHTAP	KFE01745	850
UTZ-GXRA	obudowa rozszerzenia wejść/wyjść	modele KHTAP	KFE01589	400

Klimatyzatory kanałowe R410A



Klimatyzatory kanałowe LHTA

R410A

Model (j. w ew./ j. zew.)	RDG60LHTA / ROG60LATT	RDG72LHTA / ROG72LRLA	RDG90LHTA / ROG90LRLA
Moc chłod. [kW]	15,0 (6,2 - 17,5)	19,0 (8,4 ÷ 20,9)	22,0 (10,3 ÷ 24,2)
Moc grzew. [kW]	18,0 (6,2 - 20,0)	22,4 (7,2 ÷ 24,6)	27,0 (8,5 ÷ 29,7)
Zasilanie [V/f/Hz]	400/3/50	400/3/50	400/3/50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	3/8 ; 5/8	1/2 ; 1	1/2 ; 1
Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	75 / 30	75 / 30	75 / 30
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	KFE02745 + KFE00202 25 200	KFE00297 + KFE00198 35 200	KFE01912 + KFE00199 44 100



Akcesoria do klimatyzatorów kanałowych

MODUŁY

Nazwa	Opis	Dotyczy modeli	Kod towaru	Cena [PLN]
UTY-TFSXJ3	moduł komunikacji WI-FI	KLLAP, KHTAP, KMLA, KHTB	KFE02630	730
UTY-VMSX	Moduł do komunikacji z BMS po protokole ModBus	KLLAP, KHTAP, KMLA, KHTB	KFE00994	1 280
UTY-VKSX	Moduł do komunikacji z BMS po protokole KNX	KLLAP, KHTAP, KMLA, KHTB	KFE02157	1 280

STEROWNIKI

Nazwa	Opis	Dotyczy modeli	Kod towaru	Cena [PLN]
UTY-RVRX	Sterownik przewodowy grafitowy (panel dotykowy)	KLLAP, KHTAP, KMLA, KHTB	KFE02935	1 600
UTY-RNRXZ5	Sterownik z możliwością pracy naprzemienną	KLLAP, KHTAP, KMLA, KHTB	KFE02374	1 150
UTY-RLRX	Sterownik przewodowy	KLLAP, KHTAP, KMLA, KHTB	KFE00989	860
UTY-RSRX	Uproszczony sterownik przewodowy	KLLAP, KHTAP, KMLA, KHTB	KFE01501	730
UTY-RHRX	Bez możliwości zmiany Chłodzenie/Ogrzewanie	KLLAP, KHTAP, KMLA, KHTB	KFE01570	750
UTY-LBTXM	Zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	KLLAP, KHTAP, KMLA, KHTB	KFE00991	800

KRATKI AUTOMATYCZNE

Nazwa	Opis	Dotyczy modeli	Kod towaru	Cena [PLN]
UTD-GXTA-W	Kratka z automatyczną żaluzją	KLLAP (9-14)	KFE00608	990
UTD-GXTB-W	Kratka z automatyczną żaluzją	KLLAP (18)	KFE01504	1 200

POZOSTAŁE URZĄDZENIA

Nazwa	Opis	Dotyczy modeli	Kod towaru	Cena [PLN]
UTY-XWZXZG (Przylącze umożliwiające skorzystanie z wybranej możliwości)	Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	KLLAP, KHTAP, KMLA, KHTB	KFE00990	150
1. Wyjście stanu błędu 2. Wyjście stanu pracy 3. Sterowanie dodatkową nagrzewnicą (0-12V DC)				
UTY-XSZX	Czujnik temperatury w pomieszczeniu	KLLAP, KHTAP, KMLA, KHTB	KFE00738	340
UTD-LFNA	Filtr o wydłużonej żywotności	KHTAP (36-54)	KFE00992	560
UTD-LFNB	Filtr o wydłużonej żywotności	KHTAP (18-30)	KFE00993	410
UTD-LFNC	Filtr o wydłużonej żywotności	KHTAP (12-14)	KFE01568	360
UTD-LF25NA	Filtr o wydłużonej żywotności	KMLA	KFE00506	900
UTD-LF60KA (Długi)	Filtr o wydłużonej żywotności	KHTB (45-54)	KFE02227	590
UTD-RF204	Kształtka okrągła	KMLA	KFE01282	340
UTD-SF045T	Kształtka prostokątna	KMLA	KFE01567	510
UTZ-PX1NBA	Pompka skroplin	KMLA	KFE01566	1 280
UTD-ECS5A	Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	KHTB	KFE00610	150
UTY-XCSX + UTZ-GXNA	Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia (z uchwytem)	KHTAP	KFE01745	850
UTZ-GXRA	Obudowa rozszerzenia wejść/wyjść	KHTAP	KFE01588	360

 **Fuji Electric** Fuji Furukawa Engineering & Construction Co. Ltd.

Systemy klimatyzacji MultiSplit^{R32}

Typoszereg MultiSplit R32

MultiSplit – jednostki zewnętrzne R32

Model	Zakres wydajności					
	14	18	18	24	30	36
Wydajność w trybie chłodzenia [kW]	4	5	5,4	6,8	8	9,5
MULTI 2, 3, 4, 5 (2 pomieszczenia, max 5 jednostek)						
  j. zewnętrzna	ROG14KBTA2	ROG18KBTA2	ROG18KBTA3	ROG24KBTA3	ROG30KBTA4	ROG36KBTA5

MultiSplit – jednostki wewnętrzne R32

Typ	MULTI 2		MULTI 3		MULTI 4	MULTI 5
Model	ROG14KBTA2	ROG18KBTA2	ROG18KBTA3	ROG24KBTA3	ROG30KBTA4	ROG 36KBTA5
Wydajność [kW]						
Chłodzenie	4,0	5,0	5,4	6,8	8	9,5
Grzanie	4,4	5,6	6,8	8	9,6	10,6

ŚCIENNE

			kBTU/h	Wydajność [kW]						
KETF White RSG 07/09 /12/14			07	2,0	*	*	*	*	*	*
			09	2,5	*	*	*	*	*	*
			12	3,5	*	*	*	*	*	*
			14	4,0	—	*	*	*	*	*
KETF-B Graphite RSG 07/09 /12/14			07	2,0	*	*	*	*	*	*
			09	2,5	*	*	*	*	*	*
			12	3,5	*	*	*	*	*	*
			14	4,0	—	*	*	*	*	*
KMCB RSG 07/09 /12/14			07	2,0	*	*	*	*	*	*
			09	2,5	*	*	*	*	*	*
			12	3,5	*	*	*	*	*	*
			14	4,0	—	*	*	*	*	*
KMCB-B Black RSH 07/09 /12/14			07	2,0	*	*	*	*	*	*
			09	2,5	*	*	*	*	*	*
			12	3,5	*	*	*	*	*	*
			14	4,0	—	*	*	*	*	*
KGTG RSH 07/09 /12/14			07	2,0	*	*	*	*	*	*
			09	2,5	*	*	*	*	*	*
			12	3,5	*	*	*	*	*	*
			14	4,0	—	*	*	*	*	*
KNCA RSH 07/09 /12			07	2,0	*	*	*	*	*	*
			09	2,5	*	*	*	*	*	*
			12	3,5	*	*	*	*	*	*
			14	4,0	—	*	*	*	*	*
KMTE RSG 18/24			18	5,2	—	—	*	*	*	*
			24	7,1	—	—	—	*	*	*

PRZYPODŁOGOWE

KVCA RGG 09/12/14			09	2,5	*	*	*	*	*	*
			12	3,5	*	*	*	*	*	*
			14	4,0	—	*	*	*	*	*

PRZYSUFITOWE

KRTA RYG 18/22			18	5,2	—	—	*	*	*	*
			22	6,0	—	—	—	*	*	*

KASETONOWE

KVLA RCG 07/09 /12/14			07	2,0	*	*	*	*	*	*
			09	2,5	*	*	*	*	*	*
			12	3,5	*	*	*	*	*	*
			14	4,0	—	*	*	*	*	*

KANAŁOWE

KSLAP RDG 07/09 /12/14			07	2,0	*	*	*	*	*	*
			09	2,5	*	*	*	*	*	*
			12	3,5	*	*	*	*	*	*
			14	4,0	—	*	*	*	*	*
KLLAP RDG 07/09 /12/14			07	2,0	*	*	*	*	*	*
			09	2,5	*	*	*	*	*	*
			12	3,5	*	*	*	*	*	*
			14	4,0	—	*	*	*	*	*
KMLB RDG 07/09 /12/14			18	4,3						
			22	6,0	—	—	—	*	*	*

Jednostki wewnętrzne MultiSplit R32



Klimatyzatory ścienne KETF White



AIRSTAGE
- aplikacja
do sterowania
Wi-Fi



Bardzo cicha
praca



Tryb
ekonomiczny



Tryb pełnej
mocy



Autom. zmiana
trybu pracy



Autom.
regulacja siły
nawiewu



Autom. żaluzje
pionowe



Powrót
ustawień po
zaniku napięcia



Funkcja
10°C Heat



Program
nocny



Programator
dobowy



Programator
tygodniowy

Model	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłaczniowych (ciecz ; gaz) [cal]	Kod towaru	Cena jednostki [PLN]
RSG07KETF	2	2,5	230/1/50	1/4 ; 3/8	KFE02787	2 120
RSG09KETF	2,5	2,8	230/1/50	1/4 ; 3/8	KFE02788	2 220
RSG12KETF	3,4	4	230/1/50	1/4 ; 3/8	KFE02789	2 540
RSG14KETF	4,2	5,4	230/1/50	1/4 ; 3/8	KFE02790	3 560

* Jednostki wewnętrzne ściennne dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym UTY-LNTX



Klimatyzatory ścienne KETF Graphite



AIRSTAGE
- aplikacja
do sterowania
Wi-Fi



Bardzo cicha
praca



Tryb
ekonomiczny



Tryb pełnej
mocy



Autom. zmiana
trybu pracy



Autom.
regulacja siły
nawiewu



Autom. żaluzje
pionowe



Powrót
ustawień po
zaniku napięcia



Funkcja
10°C Heat



Program
nocny



Programator
dobowy



Programator
tygodniowy

Model	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłaczniowych (ciecz ; gaz) [cal]	Kod towaru	Cena jednostki [PLN]
RSG07KETF-B	2	2,5	230/1/50	1/4 ; 3/8	KFE02825	2 120
RSG09KETF-B	2,5	2,8	230/1/50	1/4 ; 3/8	KFE02826	2 220
RSG12KETF-B	3,4	4	230/1/50	1/4 ; 3/8	KFE02827	2 540
RSG14KETF-B	4,2	5,4	230/1/50	1/4 ; 3/8	KFE02828	3 560

* Jednostki wewnętrzne ściennne dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym UTY-LNTX



Klimatyzatory ścienne KMCG



Bardzo cicha praca



Tryb ekonomiczny



Tryb pełnej mocy



Autom. zmiana trybu pracy



Autom. regulacja siły nawiewu



Autom. żaluzje pionowe



Powrót ustawień po zaniku napięcia



Funkcja 10°C Heat



Program nocny

Model	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	Kod towaru	Cena jednostki [PLN]
RSH07KMCG	2	2,5	230/1/50	1/4 ; 3/8	KFE02887	1 550
RSH09KMCG	2,5	2,8	230/1/50	1/4 ; 3/8	KFE02890	1 900
RSH12KMCG	3,4	4	230/1/50	1/4 ; 3/8	KFE02893	2 100
RSH14KMCG	4,2	5,4	230/1/50	1/4 ; 3/8	KFE02895	2 800
RSG18KMTE	5,2	6,3	230/1/50	1/4 ; 1/2	KFE02548	3 730
RSG24KMTE	7,1	8	230/1/50	1/4 ; 1/2	KFE02549	4 470

* Jednostki wewnętrzne ścienne dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym UTY-LNTX



Klimatyzatory ścienne KMCG-B Black



Bardzo cicha praca



Tryb ekonomiczny



Tryb pełnej mocy



Autom. zmiana trybu pracy



Autom. regulacja siły nawiewu



Autom. żaluzje pionowe



Powrót ustawień po zaniku napięcia



Funkcja 10°C Heat



Program nocny

Model	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	Kod towaru	Cena jednostki [PLN]
RSH07KMCG-B	2	2,5	230/1/50	1/4 ; 3/8	KFE02888	1 950
RSH09KMCG-B	2,5	2,8	230/1/50	1/4 ; 3/8	KFE02891	2 360
RSH12KMCG-B	3,4	4	230/1/50	1/4 ; 3/8	KFE02894	2 400
RSH14KMCG-B	4,2	5,4	230/1/50	1/4 ; 3/8	KFE02896	3 200

* Jednostki wewnętrzne ścienne dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym UTY-LNTX



Klimatyzatory ścienne KGTG



Bardzo cicha praca



Czujnik obecności



Tryb ekonomiczny



Tryb pełnej mocy



Autom. zmiana trybu pracy



Autom. regulacja siły nawiewu



Autom. żaluzje pionowe



Funkcja 10°C Heat



Program nocny



Programator dobowy



Programator tygodniowy

Model	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	Kod towaru	Cena jednostki [PLN]
RSH07KGTG	2	2,5	230/1/50	1/4 ; 3/8	KFE02898	2 280
RSH09KGTG	2,5	2,8	230/1/50	1/4 ; 3/8	KFE02900	2 390
RSH12KGTG	3,4	4	230/1/50	1/4 ; 3/8	KFE02902	2 590
RSH14KGTG	4,2	5,4	230/1/50	1/4 ; 3/8	KFE02904	3 630

* Jednostki wewnętrzne ścienne dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym UTY-LNTX



Klimatyzatory ściennie KNCA



AIRSTAGE
- aplikacja
do sterowania
Wi-Fi



Zmywalny panel obudowy



Tryb ekonomiczny



Tryb pełnej mocy



Autom. zmiana trybu pracy



Autom. regulacja siły nawiewu



Autom. żaluzje pionowe

Model	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłaczniowych (ciecz ; gaz) [cal]	Kod towaru	Cena jednostki [PLN]
RSH05KNCA	1,5	2	230/1/50	1/4 ; 3/8	KFE02947	1 300
RSH07KNCA	2	2,5	230/1/50	1/4 ; 3/8	KFE02921	1 500
RSH09KNCA	2,5	2,8	230/1/50	1/4 ; 3/8	KFE02920	1 600
RSH12KNCA	3,4	4	230/1/50	1/4 ; 3/8	KFE02925	1 750

* Jednostki wewnętrzne ściennie dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym UTY-LNTX



Klimatyzatory przypodłogowe KVCA



Zmywalny panel obudowy



Tryb ekonomiczny



Tryb pełnej mocy



Autom. zmiana trybu pracy



Autom. regulacja siły nawiewu



Autom. żaluzje pionowe



Powrót ustawień po zaniku napięcia



Funkcja 10°C Heat



Program nocny



Programator dobowy

Model	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłaczniowych (ciecz ; gaz) [cal]	Kod towaru	Cena jednostki [PLN]
RGG09KVCA	2,5	3,5	230/1/50	1/4 ; 3/8	KFE02276	3 940
RGG12KVCA	3,5	4,5	230/1/50	1/4 ; 3/8	KFE02278	4 690
RGG14KVCA	4,2	5,2	230/1/50	1/4 ; 3/8	KFE02277	5 430

* Jednostki wewnętrzne ściennie dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym UTY-LNTX



Klimatyzatory przysufitowe KRTA



Tryb ekonomiczny



Autom. zmiana trybu pracy



Autom. regulacja siły nawiewu



Autom. żaluzje pionowe



Powrót ustawień po zaniku napięcia



Ograniczenie nastawy temperatury



Automatyczne przywracanie temperatury



Automatyczne wyłączenie



Programator tygodniowy



Zewn. wejście i wyjście

Model	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłaczniowych (ciecz ; gaz) [cal]	Kod towaru	Cena [PLN]	Cena jednostki [PLN]
RYG18KRTA	5,2	6,0	230/1/50	1/4 ; 3/8	KFE02045	3 530	4 390
UTY-RLRX					KFE00989	860	
RYG22KRTA	6,0	7,0	230/1/50	1/4 ; 3/8	KFE02246	3 950	4 810
UTY-RLRX					KFE00989	860	



Klimatyzatory kasetonowe KVLA



Zmywalny panel obudowy



Tryb ekonomiczny



Autom. zmiana trybu pracy



Autom. regulacja siły nawiewu



Autom. żaluzje pionowe



Powrót ustawień po zaniku napięcia



Funkcja 10°C Heat

Model	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	Kod towaru	Cena [PLN]	Cena jednostki [PLN]
RCG07KVLA	2	2,5	230/1/50	1/4 ; 3/8	KFE01688	4 300	4 640
UTY-LNTX					KFE01748	340	
RCG09KVLA	2,5	3,2	230/1/50	3/8 ; 5/8	KFE01689	4 390	4 730
UTY-LNTX					KFE01748	340	
RCG12KVLA	3,5	4,1	230/1/50	3/8 ; 5/8	KFE01690	4 810	5 150
UTY-LNTX					KFE01748	340	
RCG14KVLA	4,3	5	230/1/50	3/8 ; 5/8	KFE01691	5 240	5 580
UTY-LNTX					KFE01748	340	
RCG18KVLA	5	6	230/1/50	1/4 ; 1/2	KFE01702	5 550	5 890
UTY-LNTX					KFE01748	340	
RCG22KVLA	6	7	230/1/50	1/4 ; 1/2	KFE01703	5 750	6 090
UTY-LNTX					KFE01748	340	



Klimatyzatory kanałowe KSLAP – zwarte



Pompka skroplin w standardzie



Tryb ekonomiczny



Autom. zmiana trybu pracy



Autom. regulacja siły nawiewu



Powrót ustawień po zaniku napięcia

Model	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	Kod towaru	Cena [PLN]	Cena jednostki [PLN]
RDG07KSLAP	2,0	2,7	230/1/50	1/4 ; 3/8	KFE01696	2 910	3 770
UTY-RLRX					KFE00989	860	
RDG09KSLAP	2,5	3,3	230/1/50	1/4 ; 3/8	KFE01697	3 010	3 870
UTY-RLRX					KFE00989	860	
RDG12KSLAP	3,5	3,8	230/1/50	1/4 ; 3/8	KFE01698	3 210	4 070
UTY-RLRX					KFE00989	860	
RDG14KSLAP	4,0	5,0	230/1/50	1/4 ; 3/8	KFE01699	3 010	3 870
UTY-RLRX					KFE00989	860	
RDG18KSLAP	5,0	6,0	230/1/50	1/4 ; 1/2	KFE01699	3 210	4 070
UTY-RLRX					KFE00989	860	



Klimatyzatory kanałowe KLLAP – zwarte



Pompka skroplin
w standardzie



Tryb
ekonomiczny



Autom. zmiana
trybu pracy



Autom. regulacja
siły nawiewu



Powrót ustawień
po zaniku napięcia

Model	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	Kod towaru	Cena [PLN]	Cena jednostki [PLN]
RDG07KLLAP	2,0	2,7	230/1/50	1/4 ; 3/8	KFE01692	2 900	3 760
UTY-RLRX					KFE00989	860	
RDG09KLLAP	2,5	3,3	230/1/50	1/4 ; 3/8	KFE01693	3 110	3 970
UTY-RLRX					KFE00989	860	
RDG12KLLAP	3,5	3,8	230/1/50	1/4 ; 3/8	KFE01694	3 420	4 280
UTY-RLRX					KFE00989	860	
RDG14KLLAP	4,3	5,0	230/1/50	1/4 ; 3/8	KFE01695	3 470	4 330
UTY-RLRX					KFE00989	860	
RDG18KLLAP	5,2	6,0	230/1/50	1/4 ; 1/2	KFE01695	3 950	4 810
UTY-RLRX					KFE00989	860	



Modele jednostek zewnętrznych



Model (j. zew.)	ROG14KBTA2	ROG18KBTA2	ROG18KBTA3	ROG24KBTA3	ROG30KBTA4	ROG36KBTA5
Moc chłod. [kW]	4,0 (1,4 – 4,6)	5,0 (1,7 – 5,8)	5,4 (1,8 – 7,0)	6,8 (1,8 – 8,5)	8,0 (2,4 – 10,1)	9,5 (3,0 – 11,0)
Moc grzew. [kW]	4,4 (1,1 – 5,5)	5,6 (1,8 – 7,0)	6,8 (2,0 – 8,0)	8,0 (2,0 – 9,2)	9,6 (3,0 – 11,0)	10,6 (3,5 – 12,0)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Zasilanie [V/i/Hz]	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	2x1/4 ; 2x3/8	2x1/4 ; 2x3/8	3x1/4 – 3x3/8	3x1/4 - 2x3/8 , 1x1/2	4x1/4 - 2x3/8 , 2x1/2	5x1/4 – 3x3/8 , 2x1/2
Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	30 / 20	30 / 20	50 / 25	50 / 25	70 / 25	75 / 25
Cena j. zew. [PLN netto]	ROG14KBTA2 / KFE01700	ROG18KBTA2 / KFE01701	ROG18KBTA3 / KFE02247	ROG24KBTA3 / KFE002249	ROG30KBTA4 / KFE02274	ROG36KBTA5 / KFE02275
	6 100	7 100	9 100	9 800	11 800	14 700

Systemy sterowania dedykowane do urządzeń Split i Multi Split

MODUŁY

Nazwa	Opis	Dotyczy modeli	Kod towaru	Cena [PLN]
UTY-TFSXH3	Moduł WiFi	KG, KE, KM, KP, KN, KL (7-12), KM NORDIC"	KFE02631	425
UTY-TFSXJ3	Moduł WiFi	KRTA, KVCA, KVLA, KSLAP, KLLAP, KMLB	KFE02630	730
UTY-VMSX	Moduł do komunikacji z BMS po protokole ModBus	KG, KM, KE	KFE00994	1 280
UTY-VKSX	Moduł do komunikacji z BMS po protokole KNX	KG, KM, KE, KM NORDIC	KFE02157	1 280

PRACA CAŁOROCZNA

Nazwa	Opis	Dotyczy modeli	Kod towaru	Cena [PLN]
ARCTIC	Zestaw pracy całorocznej dla funkcji grzania	wszystkie modele	KFE00798	350
POLARIS	Zestaw pracy całorocznej dla funkcji chłodzenia	wszystkie modele	KFE00799	230

POZOSTAŁE URZĄDZENIA

Nazwa	Opis	Dotyczy modeli	Kod towaru	Cena [PLN]
UTY-ASSX	Oprogramowanie serwisowe	wszystkie modele	KFE00842	2 140

 **Fuji Electric** Fuji Furukawa Engineering & Construction Co. Ltd.

Systemy Multi Symultaniczne

Multi Symultaniczny R32



Jednostki kasetonowe RCG



Zmywalny panel obudowy



Tryb ekonomiczny



Autom. zmiana trybu pracy



Autom. regulacja siły nawiewu



Autom. żaluzje pionowe



Powrót ustawień po zaniku napięcia



Funkcja 10°C Heat

Model	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/Ø/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	Dostępne kombinacje	Kod towaru	Cena [PLN]	Cena jednostki [PLN]
RCG18KVLA	5,6 / 5,3	7,0 / 6,0	230/1/50	1/4 ; 1/2	2 × RCG18KVLA / ROG36KBTB	KFE01702	5 550	6 410
UTY-RLRX					3 × RCG18KVLA / ROG54KBTB	KFE00989	860	
RCG24KVLA	8,0	9,0	230/1/50	1/4 ; 1/2	2 × RCG24KVLA / ROG54KBTB	KFE01704	6 310	7 170
UTY-RLRX						KFE00989	860	



Klimatyzatory kanałowe KLLAP RDG



Pompka skroplin w standardzie



Tryb ekonomiczny



Autom. zmiana trybu pracy



Autom. regulacja siły nawiewu



Powrót ustawień po zaniku napięcia

Model	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/Ø/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	Dostępne kombinacje	Kod towaru	Cena [PLN]	Cena jednostki [PLN]
RDG18KLLAP	5,6 / 5,3	7,0 / 6,0	230/1/50	1/4 ; 1/2	2 × RDG18KLLAP / ROG36KBTB	KFE01705	3 950	4 810
UTY-RLRX					lub 3 × RDG18KLLAP / ROG54KBTB	KFE00989	860	
RDG24KMLA	8,0	9,0	230/1/50	1/4 ; 1/2	2 × RDG24KMLA / ROG54KBTB	KFE01707	5 350	6 210
UTY-RLRX						KFE00989	860	



Jednostki zewnętrzne R32



Model	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/Ø/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	Kod towaru	Cena jednostki [PLN]
ROG36KBTB Multi symultaniczny	9.5	10.8	230/1/51	3/8 ; 5/8	KFE02289	13 300
ROG45KBTB Multi symultaniczny	12.1	13.5	230/1/50	3/8 ; 5/8	KFE02290	15 500
ROG54KBTB Multi symultaniczny	13.4	15.5	230/1/50	3/8 ; 5/8	KFE02291	16 600
ROG36KRTA Multi symultaniczny	9.5	10.8	400/3/50	3/8 ; 5/8	KFE02292	15 000
ROG45KRTA Multi symultaniczny	12.1	13.5	400/3/50	3/8 ; 5/8	KFE02293	16 000
ROG54KRTA Multi symultaniczny	13.4	15.5	400/3/50	3/8 ; 5/8	KFE02294	17 700

Akcesoria do systemu Multi Symultanicznego

Nazwa	Opis	Dotyczy modeli	Kod towaru	Cena [PLN]
UTP-SX236A	trójnik instalacji	dobór trójników należy wykonać zgodnie z wytycznymi w katalogu	KFE00570	510
UTP-SX254A		dobór trójników należy wykonać zgodnie z wytycznymi w katalogu	KFE00547	510
UTP-SX354A		dobór trójników należy wykonać zgodnie z wytycznymi w katalogu	KFE00530	510
UTP-SX272A		dobór trójników należy wykonać zgodnie z wytycznymi w katalogu	KFE01066	550
UTP-SX372A		dobór trójników należy wykonać zgodnie z wytycznymi w katalogu	KFE01746	800
UTY-RNRXZ5	pilot przewodowy	wszystkie modele	KFE02374	1 500
UTY-LBTXM	zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	modele RDG	KFE00991	800



Agregaty do central



Jednostki zewnętrzne + moduł DX

Model	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/Ø/Hz]	Rodzaj czynnika	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	Kod towaru	Cena [PLN]	Cena kompletu [PLN]
ROG09KBTB	2,5 (0,9-3,2)	3,2 (0,9-4,7)	230/1/50	R32	1/4 ; 3/8	KFE01972	4 690	7 900
UTI-INV-DX						KFE02189	3 210	
ROG12KBTB	3,5 (0,9-4,4)	4,1 (0,9-5,7)	230/1/50	R32	1/4 ; 3/8	KFE01973	5 110	8 320
UTI-INV-DX						KFE02189	3 210	
ROG14KBTB	4,3 (0,9-5,4)	5,0 (0,9-6,5)	230/1/50	R32	1/4 ; 3/8	KFE01904	5 750	8 960
UTI-INV-DX						KFE02189	3 210	
ROG18KBTB	5,2 (0,9-5,9)	6,0 (0,9-7,5)	230/1/50	R32	1/4 ; 1/2	KFE01974	6 390	9 600
UTI-INV-DX						KFE02189	3 210	
ROG22KBTB	6,0 (0,9-6,7)	7,0 (0,9-8,0)	230/1/50	R32	1/4 ; 1/2	KFE01975	6 820	10 030
UTI-INV-DX						KFE02189	3 210	
ROG24KBTB	6,8 (0,9-8,0)	7,5 (0,9-9,1)	230/1/50	R32	1/4 ; 1/2	KFE01903	8 040	11 250
UTI-INV-DX						KFE02189	3 210	
ROG30KBTB	8,5 (2,8-10,0)	10,0 (2,7-11,2)	230/1/50	R32	3/8; 5/8	KFE01916	9 800	13 010
UTI-INV-DX						KFE02189	3 210	
ROG36KBTB	9,5 (2,8-11,2)	10,8 (2,7-12,7)	230/1/50	R32	3/8; 5/8	KFE01708	10 650	13 860
UTI-INV-DX						KFE02189	3 210	
ROG45KBTB	12,1 (4,0-14,0)	13,5 (4,2-16,2)	230/1/50	R32	3/8; 5/8	KFE01709	11 600	14 810
UTI-INV-DX						KFE02189	3 210	
ROG54KBTB	13,4 (4,5-14,5)	15,5 (4,7-16,5)	230/1/50	R32	3/8; 5/8	KFE01710	13 700	16 910
UTI-INV-DX						KFE02189	3 210	
ROG36KRTA	9,5 (2,8-11,2)	10,8 (2,7-12,7)	400/3/50	R32	3/8; 5/8	KFE02053	11 200	14 410
UTI-INV-DX						KFE02189	3 210	
ROG45KRTA	12,1 (4,0-14,0)	13,5 (4,2-16,2)	400/3/50	R32	3/8; 5/8	KFE02054	12 140	15 350
UTI-INV-DX						KFE02189	3 210	
ROG54KRTA	13,4 (4,5-14,5)	15,5 (4,7-16,5)	400/3/50	R32	3/8; 5/8	KFE02055	14 300	17 510
UTI-INV-DX						KFE02189	3 210	
ROG60LATT	15,0 (6,2-17,5)	18,0 (6,2-20,0)	400/3/50	R410A	3/8 ; 5/8	KFE00202	15 000	18 210
UTI-INV-U						KFE01480	3 210	
ROG72LRLA	19 (8,4-20,9)	22,4 (7,2-24,6)	400/3/50	R410A	1/2 ; 1	KFE00198	21 400	24 610
UTI-INV-U						KFE01480	3 210	
ROG90LRLA	22,0 (10,3-24,2)	27,0 (8,5-29,7)	400/3/50	R410A	1/2 ; 1	KFE00199	24 300	27 510
UTI-INV-U						KFE01480	3 210	

2/2025

Wszystkie ceny przedstawione w niniejszym Cenniku są kwotami netto. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Podane ceny oraz dane techniczne mogą ulec zmianie. Aktualny cennik oraz dane techniczne dostępne są na www.fujielectric.eu, www.iglotech.com.pl oraz u dystrybutorów Fuji Electric. Szczegóły oferty i więcej informacji o cenach w Oddziałach Iglotech oraz u dystrybutorów Fuji Electric na terenie całego kraju. Adresy i kontakt do dystrybutorów Fuji Electric znajdują się na stronie www.fujielectric.eu.



FE Fuji Electric

Producent:

Fuji Furukawa Engineering & Construction Co. Ltd.

Generalny Dystrybutor w Polsce:

Iglotech Sp. z o. o.
82-500 Kwidzyn, ul. Toruńska 41
fujielectric@fujielectric.eu

www.fujielectric.eu